



**NAPRAWDĘ
WIE CO ROBI**



W naszych żyłach płynie farba.

Ochrona drewna na zewnątrz i do wewnątrz

KATALOG PRODUKTÓW



**Zorientowane na przyszłość
przedsiębiorstwo
rodzinne od 1934 r.**



**Czołowy austriacki
producent farb, lakierów
i środków ochrony drewna**



**Produkcja wyłącznie
w Schwaz, Austria**



**Produkcja roczna:
ok. 21 000 ton**



**Najnowocześniejsza fabryka
lakierów wodnych w Europie**



**730 pracowników,
w tym 120
w dziale badań i rozwoju**



**Produkty przyjazne
dla środowiska,
68 % stanowią lakiery wodne**



**Produkcja 100%
neutralna dla klimatu¹**



W firmie ADLER jakość, odpowiedzialne postępowanie i zaangażowanie społeczne to nie są puste słowa. Potwierdza ją to liczne nagrody i certyfikaty, w ramach których fabryka lakierów regularnie przechodzi rygorystyczne kontrole.



Więcej informacji na:
www.adler-lakier.pl/neutralnie-dla-klimatu

¹ Dzięki wielu działaniom ADLER zredukował swój ślad ekologiczny do minimum. Firma kompensuje nieuniknione emisje resztkowe uznanymi certyfikatami ochrony klimatu i w ten sposób przyczynia się do finansowania nowych projektów ochrony klimatu.

SPIS TREŚCI

OCHRONA DREWNA

Obszary zastosowań	6
Drewno	6
Ochrona drewna na zewnątrz	7
Zalecenia dotyczące budowy powłoki	8

OBRÓBKA WSTĘPNA

Clean Multi-Refresher	11
Clean Abbeizer-Spray	12
Clean Abbeizer-Express	12
Aviva Fungisan	13
Alkydharzturbo	13
Adlerol-Terpentinölersatz	14
Acryl-Feinspachtel	14

PODKŁADY

Pullex Imprägnier-Grund	16
Pullex Primer-Reno	16
Pullex Aqua-IG	17

LAZURY

Pullex 2in1-Holzlasur	18
Pullex 3in1-Lasur	18
Pullex Plus-Lasur	19
Pullex Top-Lasur	20
Pullex Top-Mattlasur	20
Pullex Fenster-Lasur	21
Pullex Protector	21
Pullex Silverwood	22
Pullex Platin	22
Pullex Aqua 3in1-Lasur	23
Pullex Aqua-DSL	23

POWŁOKI KRYJĄCE

Pullex Color	24
Pullex 2in1 Top-Color	24
Pullex Aqua-Color	25

OLEJE

Pullex Holzöl	26
Pullex Bodenöl	26
Pullex Teaköl	27
Pullex Aqua-Terra	27

DO WNĘTRZ

Vivido Interior-Lasur	28
Vivido Interior-Lasur UV100	28
Vivido Terra Wax-Oil	30
Legno Öl	30
Legno Dura-Öl	31
Legno Zirbenöl	31
Legno Color	32
Legno Hartwachsöl	33
Legno Wachs	33
Legno Reiniger i Pflegeöl	34
Legno Pflegeset	34
Legno Holzbodenseife	35
Clean Windoor Care-Set	35

ZESTAWIENIE PRODUKTÓW

NARZĘDZIA

Solvamaxx Plus	38
Aquamaxx Plus	38
Pędzel do lazury HS 50	38
Podłogowa szczotka malarska do olejów	38
Szczotka do bejcy i kurzu	39
Szczotka drucziana mosiężna	39
Szczotka miedziana z paskiem	39
Skrobak	39

DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE OCHRONY DREWNA

Już przed dziesięcioleciem rozpoczęto w fabryce ADLER badania i rozwój lakierów do ochrony drewna. Z biegiem lat były one stale ulepszane. Paleta produktów do ochrony drewna „Pullex” firmy ADLER oferuje wyjątkowe impregnaty, lazury, farby kryjące oraz oleje do drewna, które dzięki zastosowaniu najnowszych technologii zapewniają ekstremalnie długą trwałość. Dlatego coraz więcej profesjonalistów przekonuje się o najwyższej jakości marki, która jest numerem 1 w Austrii. To daje im pewność, że mogą zaoferować swoim klientom to, co najlepsze.

WYMAGANIA PRZYSZŁOŚCI



Z produktami ekologicznymi pracują Państwo w sposób zrównoważony, odpowiedzialny i skuteczny:

- Ponieważ już dziś są Państwo przygotowani na stale rosnące wymagania prawne.
- Ponieważ coraz więcej klientów domaga się przyjaznych dla środowiska i zrównoważonych produktów.
- Ponieważ gwarantują Państwo zdrowe, czyste i bezpieczne procesy produkcyjne w swojej firmie.
- Ponieważ aktywnie przejmują Państwo odpowiedzialność za ochronę środowiska i klimatu a tym samym za przyszłość, w której warto żyć.



Logo ADLER green wyróżnia najbardziej zrównoważone powłoki w asortymencie firmy ADLER. Zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ ADLER konsekwentnie realizuje strategię odpowiedzialnego działania w harmonii ze środowiskiem i klimatem. Wszystkie produkty są obiektywnie testowane według trzech kategorii: środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo oraz trwałość. Tylko te produkty, które we wszystkich tych obszarach wypadły pozytywnie, mogą być oznaczone logo green.



Środowisko

wysoki udział surowców odnawialnych
ślad ekologiczny
bez dodatku substancji szkodliwych dla środowiska
niska zawartość LZO



Zdrowie i bezpieczeństwo

bez dodatku substancji alergennych i szkodliwych dla zdrowia
stosowanie nieszkodliwe dla zdrowia



Trwałość

długa żywotność
wysoka odporność
stabilność koloru

OBSZARY ZASTOSOWAŃ



Elementy budowlane nieutrzymujące wymiaru

Chodzi tutaj między innymi o płoty, oszalowania, więźby dachowe i konstrukcje drewniane, a także balkony oraz meble ogrodowe. Pod pojęciem „nieutrzymujący wymiaru” rozumiemy drewno, które może spęcznieć i skurczyć się. Powłoka powinna być tak zaprojektowana, aby uwzględniać te zmiany.



Konstrukcje drewniane częściowo utrzymujące wymiar

W szczególności są to takie produkty, jak okiennice, konstrukcje ogrodów zimowych, garaże oraz bramy wjazdowe. Niezbędny jest odpowiedni wybór drewna, ponieważ produkowane tego typu konstrukcje drewniane mogą zniwelować tylko lekkie pęcznienie i kurczenie się.



Elementy budowlane utrzymujące wymiar

W przypadku okien i drzwi pęcznienie lub kurczenie się nie jest do zaakceptowania. Wymagana jest bardzo wysoka jakość drewna. Z jednej strony deformacje mogą powodować problemy przy otwieraniu okien i drzwi. Z drugiej strony w warstwie nawierzchniowej powstają cienkie rysy, które nieuchronnie prowadzą do uszkodzeń powłoki.

DREWNO

Różnice między drewnem iglastym a liściastym



Drewno iglaste

Świerk, sosna, modrzew itd. są przystępne cenowo i dobrze nadają się do budownictwa drewnianego.

Im wyższa zawartość żywicy w drewnie, tym drewno jest bardziej odporne na działanie szkodników. Wysoka zawartość żywicy wpływa jednak niekorzystnie na wnikanie produktów w drewno. Szczególnie w przypadku modrzewia i sosny należy liczyć się z krótszą trwałością pokrycia i wyciekaniem żywicy. Te bogate w żywicę drewna należy przed nałożeniem pierwszej warstwy odżywić stosując ADLER Aceton-Waschmittel 95130. Bogate w żywicę gatunki drewna nie należy malować na ciemne kolory. Z powodu silniejszego nagrzewania się ciemnych kolorów może dochodzić do wzmożonego wypływu żywicy.



Drewno liściaste

Nadające się do zastosowań zewnętrznych drewno liściaste jak np. dąb, akacja, kasztan i różne gatunki drewna egzotycznego (teak, mahoni, meranti...) są bardzo trwałe. Ze względu na porowatość niektórych gatunków drewna w obrębie porów może występować słabe zwilżanie. Poprawę zwilżania porów można uzyskać przecierając pierwszą warstwę. Mimo to również w tym przypadku należy liczyć się z koniecznością częstej regularnej pielęgnacji. Drewna egzotyczne zawierają w wielu przypadkach składniki, które mogą utrudniać schnięcie powłoki. Należy mieć również na uwadze, że składniki drewna mogą być wymywane, co może prowadzić do przebarwień.

OCHRONA DREWNA W ZASTOSOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Długotrwała ochrona dzięki połączeniu konstrukcyjnej i chemicznej ochrony drewna



Ochrona konstrukcyjna

Konstrukcyjna ochrona drewna leży w kompetencjach projektanta i może w miarę możliwości zapobiec bezpośredniemu kontaktowi konstrukcji drewnianej z wodą, np. przy pomocy daszku. Kąt nachylenia minimum 5° jest z pewnością równie ważny dla wszystkich poziomych powierzchni drewnianych narażonych na działanie deszczu, jak zastosowanie odpowiednich materiałów. Ale nawet najlepsza ochrona drewna nie może na dłuższą metę zrehabilitować wad konstrukcji drewnianej!

- ✓ Unikać kontaktu drewna z ziemią (min. 30 cm)
- ✓ Chronić przekroje czołowe drewna
- ✓ Używać materiału drzewnego odpowiedniego do zastosowań zewnętrznych
- ✓ Zapewnić jak najszybszy odpływ wody

Fizyczna ochrona drewna

Fizyczną ochronę uzyskuje się, stosując lakiery i lazury przeciwdziałające degradacji drewna na zewnątrz. ADLER jest jednym z największych europejskich producentów lakierów i systemów powłok do drewna. Wysoka jakość produktów ADLER gwarantuje optymalną ochronę drewna, która przeciwdziała najważniejszym czynnikom degradacji.

Chemiczna ochrona drewna

Impregnaty ADLER posiadają certyfikaty zgodne z normami EN 113 przeciw grzybom gnilnym, EN 152 przeciw grzybom powodującym siniznę i EN 46 przeciwko owadom. Dzięki temu kupujący ma pewność dotyczącą rzeczywistej jakości i skuteczności zakupionych produktów. Oczywiście skuteczność i zgodność z wyżej wymienionymi normami nadzorowana jest również z zewnątrz. Tylko tak kontrolowane środki ochrony drewna wpisywane są do Wykazu Produktów Biobójczych.



Ochrona przed promieniowaniem UV

Drewno wymaga odpowiedniej ochrony przed promieniowaniem UV. Ta ochrona UV zabezpiecza strukturę drewna przed rozpadem (rozkładem ligniny).

Najlepszą ochronę wykazują mocno pigmentowe pokrycia. Pigmenty zapewniają możliwie pełne odbicie promieniowania.

Bezbarwne systemy z ochroną UV mogą zagwarantować wystarczającą ochronę tylko na stosunkowo krótki czas i wymagają częstej regularnej pielęgnacji (co ok. 2 lata).

Mniej odporne nowe drewno (sosna, modrzew itd.) w zastosowaniach zewnętrznych należy koniecznie zaimpregnować przed pomalowaniem. Tylko wówczas zapewniona zostanie wystarczająca ochrona drewna. Impregnat nakładany jest 1 x pędzlem (odpowiednio do nanoszonej później lazury na bazie wody lub rozpuszczalnika).

ZALECANE KOMPOZYCJE

NOWE POWŁOKI

Produkty do ochrony drewna firmy ADLER niezawodnie chronią i uszlachetniają drewno. Zostały starannie przebadane i dlatego są nieszkodliwe dla naszego zdrowia. Dzięki szerokiej palecie wodnych i rozpuszczalnikowych produktów uszlachetniających drewno firma ADLER oferuje już od dziesięcioleci najlepsze rozwiązania do wszystkich rodzajów zastosowań.

POWŁOKI KRYJĄCE



Impregnat (jeśli konieczne)	Warstwa podkładowa	1. Warstwa nawierzchniowa	2. Warstwa nawierzchniowa
Pullex Imprägnier-Grund ¹		Pullex Color	Pullex Color
Pullex Imprägnier-Grund ¹		Pullex 2in1 Top-Color	Pullex 2in1 Top-Color
Pullex Aqua-IG ¹	Vivido Aqua-Primer Iso CT (do białego i jaśniejszych pastelowych odcieni barw)	Pullex Aqua-Color	Pullex Aqua-Color

LAZURY



Impregnat (jeśli konieczne)	1. Warstwa	2. Warstwa
Pullex Imprägnier-Grund ¹	Pullex 2in1-Holzlasur	Pullex 2in1-Holzlasur
Pullex Imprägnier-Grund ¹	Pullex 3in1-Lasur	Pullex 3in1-Lasur
Pullex Imprägnier-Grund ¹	Pullex Plus-Lasur	Pullex Plus-Lasur
Pullex Imprägnier-Grund ¹	Pullex Top-Lasur lub Pullex Top-Mattlasur	Pullex Top-Lasur lub Pullex Top-Mattlasur
Pullex Aqua 3in1-Lasur	Pullex Aqua 3in1-Lasur	Pullex Aqua 3in1-Lasur

¹ Środki ochrony drewna stosować ostrożnie. Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z informacjami podanymi na etykiecie i w Kartach Technicznych danych produktów. Karty techniczne znajdują Państwo na www.adler-lakiery.pl.

ZALECANE KOMPOZYCJE

RENOWACJA

System renowacji Pullex pozwala w kilku krokach sprawić, że wyblakłe i zniszczone oszalowania, balkony czy podcienia znów wyglądają jak nowe. Tylko szczotka, podkład, lazura i gotowe.

POWŁOKI KRYJĄCE



Podkład	1. Warstwa nawierzchniowa	2. Warstwa nawierzchniowa
Pullex Primer-Reno (podbarwiony na kolor końcowy)	Pullex Color	Pullex Color
Pullex Primer-Reno (wymagane tylko dla poziomego starzenia 3)	Pullex 2in1 Top-Color	Pullex 2in1 Top-Color
Pullex Primer-Reno (podbarwiony na kolor końcowy) (min. 4-6 godzin suszenia międzyoperacyjnego)	Pullex Aqua-Color	Pullex Aqua-Color

LAZURY



Podkład	1. Warstwa nawierzchniowa	2. Warstwa nawierzchniowa
Pullex Primer-Reno (ew. „mokre na mokre”)	Pullex Top-Lasur lub Pullex Top-Mattlasur	Pullex Top-Lasur lub Pullex Top-Mattlasur
Pullex Primer-Reno (ew. „mokre na mokre”)	Pullex Plus-Lasur	Pullex Plus-Lasur
Brak (jeśli podłoże dobrze utrzymane)	Pullex Top-Lasur lub Pullex Top-Mattlasur	Pullex Top-Lasur lub Pullex Top-Mattlasur

W przypadku renowacji drewna bardzo ważne jest głębokie wyczyszczenie struktury drewna. Aby nowa powłoka się trzymała, należy koniecznie oczyścić stare podłoża z luźnych części i pozostałości starych powłok.

ZALECANE KOMPOZYCJE

RENOWACJA OKIEN I DRZWI

Drewno iglaste i liściaste

Produkty Pullex Primer-Reno, Pullex Color i Pullex Fenster-Lasur pozwalają firmie ADLER zaoferować zapewniający długi efekt i wypróbowany system renowacji okien i drzwi zniszczonych działaniem warunków atmosferycznych za pomocą cienko- i grubowarstwowych lazur. Dzięki nim okna, drzwi czy okiennice bez większego wysiłku znów odzyskują dawny blask.

POWŁOKI KRYJĄCE



Gatunek drewna	Podkład	1. Warstwa nawierzchniowa	2. Warstwa nawierzchniowa
Drewno iglaste i liściaste	Pullex Primer-Reno	Pullex Color	Pullex Color
Drewno iglaste i liściaste	Pullex Primer-Reno (wymagane tylko dla poziomu starzenia 3)	Pullex 2in1 Top-Color	Pullex 2in1 Top-Color

LAZURY



Gatunek drewna	Podkład	1. Warstwa nawierzchniowa	2. Warstwa nawierzchniowa
Drewno iglaste	Pullex Primer-Reno	Pullex Fenster-Lasur	Pullex Fenster-Lasur
Drewno liściaste	Pullex 3in1-Lasur lub alternatywnie Pullex Plus-Lasur (barwienie)	Pullex Fenster-Lasur kolor „Natur für Laubholz“	Pullex Fenster-Lasur kolor „Natur für Laubholz“

W przypadku renowacji drewna bardzo ważne jest wyczyszczenie głębokich porów. Aby nowa powłoka się trzymała, należy koniecznie oczyścić stare podłoża z luźnych części i pozostałości starych powłok.

CLEAN MULTI-REFRESHER

Środek czyszczący i odświeżający do drewna, tworzywa sztucznego i murów

- Środek czyszczący i odświeżający do zniszczonych warunkami atmosferycznymi i zszarzałych tarasów, mebli ogrodowych, tworzyw sztucznych i murów
- Usuwa brud, mech i wytrącone składniki drewna
- Odszarza i rozjaśnia oraz przywraca drewnu jego pierwotny kolor
- Łatwe nanoszenie pędzlem, szczotką lub natryskiem, także na pionowe powierzchnie
- Biodegradowalny

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Środek czyszczący, odszarzający i odświeżający do zszarzałego drewna (jak meble ogrodowe, tarasy, tworzywa sztuczne i mury).

METODA NANOSZENIA

pędzel, szczotka, atomizer

ZUŻYCIE

ok. 5 m²/l nierozcieńczony

WIELKOŚCI POJEMNIKÓW

500 ml (atomizer), 1 l, 2,5 l

NUMER PRODUKTU

8317000210





CLEAN ABBEIZER-SPRAY

Do usuwania starych systemów powłok okiennych i warstw lakieru

- Łatwe stosowanie
- Ze względu na swoją żelową strukturę bardzo dobrze nadaje się również do powierzchni pionowych
- Bez dodatku węglowodorów chlorowanych

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Przeznaczony głównie do usuwania starych systemów powłok okiennych na bazie wody oraz do elementów o małej powierzchni jak okna drewniane, drzwi zewnętrzne, meble, balustrady, ramy, okucia itd. Skuteczny również w przypadku wielu systemów 2-komponentowych (należy przeprowadzić próbę wstępną).

SPOSÓB NANOSZENIA

Spryskać obficie i zostawić na ok. 10 minut do wchłonięcia. Następnie usunąć spęczniałą starą powłokę za pomocą skrobaka ADLER.

ZUŻYCIE 2 – 3 m²/l
WIELKOŚCI POJEMNIKÓW 400 ml
NUMER PRODUKTU 831108096937



AVIVA FUNGISAN

Roztwór dezynfekujący do renowacji powierzchni zaatakowanych przez grzyby i glony oraz pokrytych zielonym nalotem

- Na bazie wody, dlatego bezzapachowy
- Bez dodatku metali ciężkich i substancji fenolowych
- Powłoki w dobrym stanie nie są narażone na atak

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Mur lub drewno zaatakowane przez pleśń, glony i zielony nalot.

METODA NANOSZENIA Nanosić pędzlem lub szczotką
ZUŻYCIE ok. 8 m²/l
WIELKOŚCI POJEMNIKÓW 1 l, 5 l
NUMER PRODUKTU 8308000210



CLEAN ABBEIZER-EXPRESS

Wysoco skuteczny zmywacz do farb o strukturze żelu

- Łatwe i szybkie stosowanie
- Dzięki strukturze żelowej nadaje się również na powierzchnie pionowe
- Usuwa grube warstwy lakieru w jednym cyklu roboczym
- Bez dodatku węglowodorów chlorowanych

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Przeznaczony szczególnie do usuwania starych systemów powłok okiennych na bazie wody, idealny do powierzchni pionowych, takich jak okna drewniane, drzwi zewnętrzne, meble, balustrady, ramy, okucia, itd.

SPOSÓB NANOSZENIA

Clean Abbeizer Express nanosić obficie i zostawić na ok. 10 minut do wchłonięcia. Napęczniałe, stare powłoki usunąć za pomocą cykliny ADLER lub skrobaka.

ZUŻYCIE ok. 4 – 5 m²/l
WIELKOŚCI POJEMNIKÓW 500 ml
NUMER PRODUKTU 831300030012



ALKYDHARZTURBO

Utwardzacz do systemów żywic syntetycznych i olejów poprawiający schnięcie i odporność

- Do lazurujących i kryjących systemów żywic syntetycznych oraz olejów
- Do poprawy odporności mechanicznej i chemicznej oraz schnięcia w niekorzystnych warunkach klimatycznych (temperatura, wilgotność)
- Nadaje się również do drewna bogatego w składniki rozpuszczalne

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Stosowany jako składnik utwardzacza do lakierów rozpuszczalnikowych na bazie żywic syntetycznych (np. Express-Maschinenlack, Samtalkyd, Brilliantalkyd, Ferro GSX), rozpuszczalnikowych produktów Pullex (np. Pullex Color, Pullex Primer-Reno, Pullex Plus-Lasur, Pullex Top-Lasur/Pullex Top-Mattlasur) i olejów Legno.

STOSOWANIE

Alkydharzturbo dodać do składników lakieru i dokładnie zmieszać.

WIELKOŚCI POJEMNIKÓW 250 ml, 1 l
NUMER PRODUKTU 8054000210



ADLEROL-TERPENTINÖLERSATZ

Środek czyszczący i rozcieńczalnik do lakierów na bazie żywicy syntetycznej

- Bez aromatów
- Uniwersalne zastosowanie

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Adlerol jest wysokiej jakości środkiem czyszczącym do pędzli i urządzeń lakierniczych. Nadaje się również bardzo dobrze jako rozcieńczalnik do lakierów syntetycznych (np. Express-Maschinenlack, Samtalkyd, Brillantalkyd, Allwetterlack)

STOSOWANIE

Jako rozcieńczalnik dodać Adlerol do lakieru na bazie żywic syntetycznych i dokładnie wymieszać.

WIELKOŚCI POJEMNIKÓW 500 ml, 1 l, 5 l, 25 l
NUMER PRODUKTU 8002000210



ACRYL-FEINSPACHTEL

Drobnoziarnista szpachla na bazie wody

- Wodorozcieńczalna szpachla wypełniająca na bazie dyspersji akrylowej
- Dobrze wypełnia, szybko schnie, bardzo wydajna
- O niskiej zawartości szkodliwych substancji

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Do szpachlowania pęknięć, otworów i małych powierzchni w pomieszczeniach i na zewnątrz.

STOSOWANIE

Nakładanie za pomocą szpachelki ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych, produkt może być наносzony kilkakrotnie w ciągu dnia metodą mokre na mokre.

WIELKOŚCI POJEMNIKÓW 400 g, 1300 g
NUMER PRODUKTU 7525040364





Kolory standardowe	
Farblos (bezbarwny)	4436000200

PULLEX IMPRÄGNIER-GRUND

System podkładu impregnującego pod rozpuszczalnikowe pokrycia do drewna firmy ADLER w zastosowaniach zewnętrznych

- Impregnat do ochrony drewna na bazie rozpuszczalnika, bez związków aromatycznych
- Sprawdzony i przetestowany środek ochrony drewna
- Zastosowane substancje czynne zgodnie z normami ÖNORM B 3802-2 lub DIN 68800-3 zapewniają wymaganą ochronę przed sinizną (badanie wg EN 152-1), grzybami niszczącymi drewno (badanie wg EN 113) oraz chronią przed szkodnikami (badanie wg EN 46). Ilości наносzone w badaniu normowym – ok. 150 g/m² (certyfikat uznania nr 6/93)

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Domy z drewna, podcienia, okładziny z drewna, balkony, więźby dachowe, okna, drzwi zewnętrzne itd. w klasach użytkowych 2 i 3.

SPOSÓB NANOSZENIA	Nanoszenie pędzlem, krótkie zanurzanie, polewanie.
ZUŻYCIE	Nie natryskiwać! 80 – 125 ml/m ²
WIELKOŚCI POJEMNIKÓW	750 ml, 2,5 l, 5 l, 20 l



Kolory standardowe	
Lärche (modrzew)	4400057113
Beige (beż)	4400057101

Bazy do barwienia	
W20	4400000020

Color4You



PULLEX PRIMER-RENO

Półkryjący, wzmacniający drewno podkład rozjaśniający

- Uniwersalnie stosowany, półkryjący, niezawierający związków aromatycznych podkład renowacyjny
- Ma działanie wyrównujące i rozjaśniające podłoże drewniane
- Pokrywa plamy i zszarzenia
- Idealnie przygotowuje podłoże do nakładania kolejnych produktów serii Pullex
- Powłoka jest chroniona przed sinizną i atakiem grzybów pleśniowych
- Niezwykle szybkie schnięcie

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Renowacja mocno zniszczonych wskutek działania czynników atmosferycznych, chłonnych budowlanych elementów drewnianych, np. domów drewnianych, podcieni, okładzin drewnianych, balkonów, okien, okiennic i bram.

SPOSÓB NANOSZENIA	Nanosić pędzlem, nie natryskiwać!
ZUŻYCIE	80 – 125 ml/m ²
WIELKOŚCI POJEMNIKÓW	750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l



Środki ochrony drewna stosować ostrożnie. Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z informacjami podanymi na etykiecie i w Kartach Technicznych danych produktów. Karty techniczne znajdują Państwo na www.adler-lakiery.pl



Kolory standardowe	
Farblos (bezbarwny)	5357000200

PULLEX AQUA-IG


Wodny system podkładu impregnującego

- System podkładu impregnującego pod wodne pokrycia do drewna firmy ADLER na bazie specjalnej dyspersji alkidowej / akrylowej do zastosowań zewnętrznych
- Zapobiega atakom grzybów i owadów
- Sprawdzony i przetestowany środek ochrony drewna
- Zastosowane substancje czynne zgodnie z normami ÖNORM B 3802-2 bądź DIN 68800-3 zapewniają wymaganą ochronę przed sinizną (badanie wg EN 152-1), grzybami niszczącymi drewno (badanie wg EN 113) oraz chronią przed szkodnikami (badanie wg EN 46). Ilości наносzone w badaniu normowym – ok. 100 – 120 g/m² (certyfikat uznania nr 10/91)

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Okna, drzwi, okładziny z drewna, podcienia, balkony, więźby dachowe itd. w klasach użytkowych 2 i 3.

SPOSÓB NANOSZENIA	Nanoszenie pędzlem (pędzel akrylowy), krótkie zanurzanie, flow coating. Nie natryskiwać!
ZUŻYCIE	100 – 125 ml/m ²
WIELKOŚCI POJEMNIKÓW	750 ml, 2,5 l

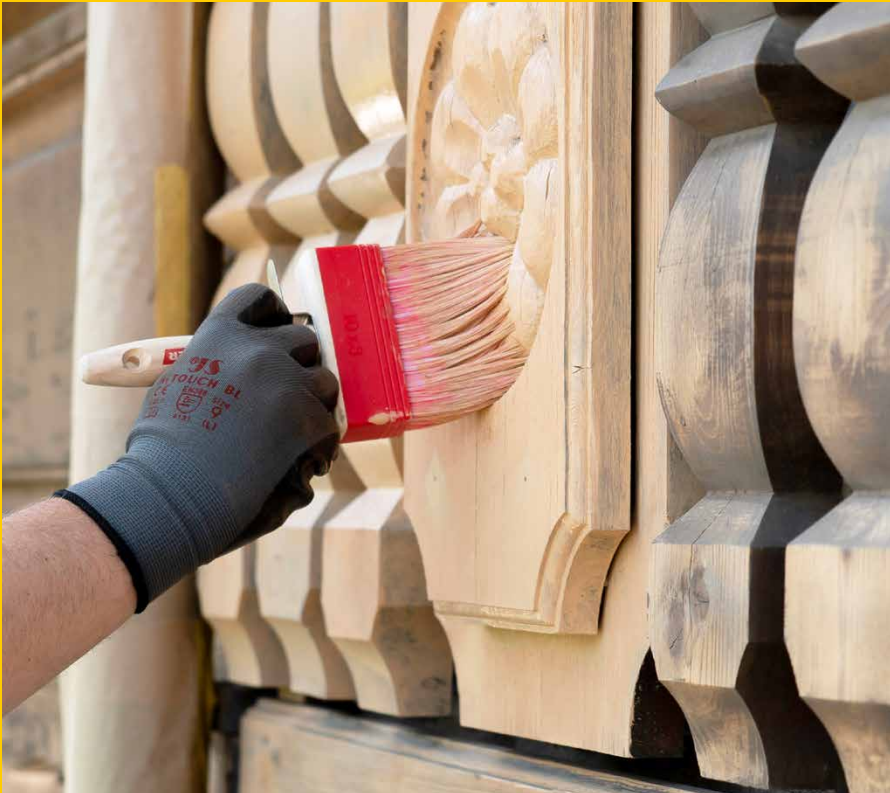

Pullex Primer-Reno



Kolory standardowe	
Eiche (dąb)	4477050044
Lärche (modrzew)	4477050045
Kiefer (sosna)	4477050046
Nuss (orzech)	4477050049
Palisander	4477050050
Bezbarwny do rozjaśniania	4477000200

PULLEX 2IN1-HOLZLASUR


Matowy impregnat i ochrona przed czynnikami atmosferycznymi w jednym

- Rozpuszczalnikowa lazura bez aromatów przeznaczona do dużych powierzchni
- Dobra ochrona przed UV i czynnikami atmosferycznymi, wysoka stabilność koloru
- Łatwe, uniwersalne stosowanie
- Biobójcza substancja czynna chroni powłokę przed sinizną i rozwojem grzybów pleśniowych
- Bardzo dobra ochrona przed działaniem wody i długa trwałość
- Równomierne zużycie wskutek działania czynników atmosferycznych

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Elementy drewniane nieutrzymujące wymiaru w zastosowaniach zewnętrznych, takich jak domy drewniane, zadaszenia, okładziny drewniane itd. Szczególnie nadaje się do więźb dachowych, ogrodzeń i budynków rolniczych.

SPOSÓB NANOSZENIA Nanosić pędzlem, **nie natryskiwać!**
ZUŻYCIE 80 – 100 ml/m²
WIELKOŚCI POJEMNIKÓW 750 ml, 2,5 L, 5 L



Kolory standardowe	
Eiche (dąb)	4465050044
Lärche (modrzew)	4465050045
Kiefer (sosna)	4465050046
Nuss (orzech)	4465050049
Palisander	4465050050

Bazy do barwienia	
W30	4465000030

Color4You

PULLEX 3IN1-LASUR


Matowa oleista lazura do drewna z ochroną filmu

- Rozpuszczalnikowa, uniwersalna lazura do drewna w zastosowaniach zewnętrznych
- Impregnat, podkład i warstwa nawierzchniowa w jednym do nowych pokryć oraz do pielęgnacji
- Nadaje pokrywanej powierzchni drewna matowe, naturalne wykończenie
- Wysokiej jakości filtry UV zapewniają długotrwałą ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych
- Lazura wnika głęboko w drewno, jest hydrofobowa i reguluje bądź chroni przed wilgocią
- Powłoka chroni przed sinizną, pleśnią i glonami

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Drewniane elementy budowlane w zastosowaniach zewnętrznych (głównie do elementów nieutrzymujących wymiaru), takich jak domy drewniane, domy z bali, zadaszenia, podcienia, ściany szczytowe, fasady i okładziny z drewna, balkony, gonty, podłogi drewniane, meble ogrodowe, altany, ogrodzenia itd.

SPOSÓB NANOSZENIA Nanosić pędzlem, **nie natryskiwać!**
ZUŻYCIE 80 – 100 ml/m²
WIELKOŚCI POJEMNIKÓW **Standardowe kolory:** 750 ml, 2,5 l, 5 l, 20 l
W30: 750 ml, 2,5 l, 4,5 l, 9,5 l



Kolory standardowe	
Weide (wierzba)	4415050043
Eiche (dąb)	4415050044
Lärche (modrzew)	4415050045
Kiefer (sosna)	4415050046
Kastanie (kasztan)	4415050047
Sipo	4415050048
Nuss (orzech)	4415050049
Palisander	4415050050
Afzelia	4415050051
Wenge	4415050052
Kalkweiß (kredowa biel)	4415067081

Bazy do barwienia	
W30	50410

Color4You

PULLEX PLUS-LASUR

Uniwersalna lazura cienkowarstwowa o otwartoporowej strukturze

- Rozpuszczalnikowa, niezawierająca związków aromatycznych lazura do drewna w zastosowaniach zewnętrznych
- Powłoka jest chroniona przed sinizną i atakiem grzybów pleśniowych
- Połączenie środków wiążących, wysoka zawartość ciał stałych i aktywne filtry UV gwarantują długotrwałą ochronę przed wpływem warunków atmosferycznych
- Nie łuszczy się

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Elementy drewniane nieutrzymujące wymiaru lub częściowo utrzymujące wymiar w zastosowaniach zewnętrznych, takich jak domy drewniane, podcienia, okładziny drewniane, balkony. W przypadku drewna liściastego z głębokimi porami, np. dąb, należy liczyć się z koniecznością częstszych renowacji. W przypadku drewna egzotycznego (jak iroko) może dojść do wydłużenia czasu schnięcia.

SPOSÓB NANOSZENIA Nanosić pędzlem, **nie natryskiwać!**
ZUŻYCIE 80 – 100 ml/m²
WIELKOŚCI POJEMNIKÓW **Standardowe kolory:** 125 ml, 750 ml, 2,5 l, 5 l, 20 l
W30: 750 ml, 2,5 l, 4,5 l, 10 l



KOLORY STANDARDOWE



Weide (wierzba)



Eiche (dąb)



Lärche (modrzew)



Kiefer (sosna)



Kastanie (kasztan)



Sipo



Nuss (orzech)



Palisander



Afzelia



Wenge



Kolory standardowe	
Weide (wierzba)	4421050043
Eiche (dąb)	4421050044
Lärche (modrzew)	4421050045
Kiefer (sosna)	4421050046
Kastanie (kasztan)	4421050047
Sipo	4421050048
Nuss (orzech)	4421050049
Palisander	4421050050
Afzelia	4421050051
Wenge	4421050052
Kalkweiß (kredowa biel)	4421067081

Bazy do barwienia	
W30	50550

PULLEX TOP-LASUR

Niekapiąca lazura cienkowarstwowa przeznaczona do nowych pokryć oraz do renowacji – głównie dla rzemiosła

- Rozpuszczalnikowa lazura do drewna z wysoką zawartością ciał stałych
- Powłoka jest chroniona przed sinizną i atakiem grzybów pleśniowych
- Rewelacyjne przerabianie, regulacja wilgotności, wysoka dyfuzyjność
- Bardzo dobra zdolność wnikania w drewniane podłoże
- Specjalne środki chroniące przed działaniem światła zapewniają długotrwałą ochronę przed działaniem warunków atmosferycznych
- Idealny do renowacji w połączeniu z Pullex Primer-Reno

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Elementy drewniane nieutrzymujące wymiaru i częściowo utrzymujące wymiar w zastosowaniach zewnętrznych, takie jak domy drewniane, podcienia, okładziny drewniane, balkony, meble ogrodowe itd.

SPOSÓB NANOSZENIA	Nanosić pędzlem, nie natryskiwać!
ZUŻYCIE	80 – 100 ml/m ²
WIELKOŚCI POJEMNIKÓW	Standardowe kolory: 750 ml, 2,5 l, 5 l, 20 l W30: 750 ml, 2,5 l, 4,5 l, 9,5 l

Color4You



Bazy do barwienia	
W30	4455000030

Color4You

PULLEX TOP-MATTLASUR

Tiksotropowa, matowa lazura do drewna z doskonałą ochroną przed warunkami atmosferycznymi

- Oleiste żywice alkidowe i wysoka zawartość ciał stałych gwarantują najwyższą odporność na czynniki atmosferyczne
- Doskonałe przerabianie dzięki ulepszonej tiksotropowości
- Nowoczesne, tępo matowe powierzchnie
- Lazura cienkowarstwowa jest chroniona przed sinizną i atakiem grzybów pleśniowych
- Regulacja wilgotności, wysoka zdolność do dyfuzji i wysoka hydrofobowość
- Bardzo dobra zdolność wnikania w drewniane podłoże
- Specjalne stabilizatory światła gwarantują długotrwałą ochronę przed działaniem warunków atmosferycznych
- Idealna do renowacji w połączeniu z Pullex Primer-Reno

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Drewniane elementy budowlane nieutrzymujące wymiaru i częściowo utrzymujące wymiar w zastosowaniach zewnętrznych, jak np. drewniane chatki, chaty z bali, ściany szczytowe, zadaszenia, podcienia, drewniane elewacje i okładziny, balkony, altanki itd.

SPOSÓB NANOSZENIA	Nanosić pędzlem, nie natryskiwać!
ZUŻYCIE	80 – 100 ml/m ²
WIELKOŚCI POJEMNIKÓW	750 ml, 2,5 l, 4,5 l, 9,5 l



Bazy do barwienia	
W30	50413

Color4You

PULLEX FENSTER-LASUR


Lazura do renowacji okien i drzwi

- Rozpuszczalnikowa, niezawierająca związków aromatycznych lazura do drewna stosowana głównie jako warstwa nawierzchniowa przy renowacji okien i drzwi
- Długotrwała ochrona przed działaniem czynników atmosferycznych dzięki specjalnym pigmentom i filtrom UV
- Niezawierający biocydów system powłok, w połączeniu z Pullex Primer-Reno
- Bardzo szybki czas schnięcia, odporny na przywieranie stykających się warstw

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Do renowacji elementów budowlanych utrzymujących wymiar i częściowo utrzymujących wymiar, takich jak okna drewniane, drzwi drewniane, okienice i bramy.

SPOSÓB NANOSZENIA	Nanosić pędzlem
ZUŻYCIE	100 – 125 ml/m ²
WIELKOŚCI POJEMNIKÓW	750 ml, 2,5 l



PULLEX PROTECTOR

Lazura o doskonałym działaniu hydrofobowym

- Bezbarwna lazura do drewna w zastosowaniach zewnętrznych dla przemysłu i rzemiosła
- Absorbery UV o wysokiej skuteczności
- Bardzo dobre działanie hydrofobowe, znakomita zdolność wnikania
- Powłoka jest chroniona przed sinizną i atakiem grzybów pleśniowych

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Do drewnianych elementów budowlanych nieutrzymujących wymiaru w zastosowaniach zewnętrznych. Proces szarzenia jest znacznie opóźniony, ale w dłuższym okresie czasu nie można mu zapobiec.

SPOSÓB NANOSZENIA

Zanurzanie, nanoszenie pędzlem.

ZUŻYCIE	80 – 100 ml/m ²
WIELKOŚCI POJEMNIKÓW	2,5 l, 20 l
NUMER PRODUKTU	440100020020





Kolory standardowe	
Altgrau (stary szary)	4464054364
Silber (srebrny)	4464057002
Graualuminium (szary aluminium)	4464066512
Fichte hell geflämmt (świerk jasny podpalany)	4464054776
Farblos zum Aufhellen (bezbarwny do rozjaśniania)	4464000200



PULLEX SILVERWOOD


Tworząca wyjątkowy efekt dekoracyjny lazura do drewna ze specjalną pigmentacją

- Rozpuszczalnikowa, wolna od aromatów lazura impregnująca do strukturalnego drewna iglastego w zastosowaniach zewnętrznych
- Podkład, międzywarstwa i warstwa nawierzchniowa w jednym
- Specjalna pigmentacja prowadzi pod wpływem działania warunków atmosferycznych do powstania srebrzystego efektu patyny
- Innowacyjne odcienie z efektem metalicznym lub charakterem starego drewna
- Dzięki tworzącej się patynie nie jest konieczne ponowne malowanie. Nie łuszczy się

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Drewniane elementy budowlane nieutrzymujące wymiaru w zastosowaniach zewnętrznych, takie jak domy drewniane, podcienia, okładziny drewniane itd. Do uzyskania widocznego efektu rustykalnego szczególnie nadaje się surowe po cięciu piłą, szrotkowane i ciosane drewno iglaste.

- SPOSÓB NANOSZENIA** Nanosić pędzlem, **nie natryskiwać!**
- ZUŻYCIE** ok. 80 – 125 ml/m² (w zależności od chłonności podłoża)
- WIELKOŚCI POJEMNIKÓW** 750 ml, 5 l, 20 l



Bazy do barwienia	
W30	4447000030

Color4You

PULLEX PLATIN


Metaliczna lazura do drewna

- Rozpuszczalnikowa, niezawierająca związków aromatycznych metaliczna lazura cienkowarstwowa do drewna w zastosowaniach zewnętrznych
- Specjalna pigmentacja tworzy spektakularne, mieniające się, metaliczne efekty kolorystyczne
- Produkt pozostawia otwarte pory oraz charakteryzuje się bardzo dobrą ochroną przed działaniem warunków pogodowych, długą trwałością i równomiernym zużyciem w wyniku działania czynników atmosferycznych
- Powłoka jest chroniona przed sinizną i atakiem grzybów pleśniowych

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Drewniane elementy budowlane nieutrzymujące wymiaru i częściowo utrzymujące wymiar w zastosowaniach zewnętrznych, takie jak domy drewniane, podcienia, okładziny drewniane, itd. Do uzyskania widocznego efektu metalicznego szczególnie nadaje się surowe po cięciu piłą, szrotkowane i ciosane drewno iglaste.

- SPOSÓB NANOSZENIA** Nanosić pędzlem, **nie natryskiwać!**
- ZUŻYCIE** 80 – 100 ml/m² (w zależności od chłonności podłoża)
- WIELKOŚCI POJEMNIKÓW** 750 ml, 2,5 l



Kolory standardowe	
Eiche (dąb)	5368050044
Lärche (modrzew)	5368050045
Kiefer (sosna)	5368050046
Nuss (orzech)	5368050049
Palisander	5368050050

Bazy do barwienia	
W30	5368000030

Color4You

PULLEX AQUA 3IN1-LASUR

Matowa lazura impregnująca na bazie wody do ochrony drewna

- Impregnat, podkład i warstwa nawierzchniowa w jednym
- Do nowych powłok i pielęgnacji elewacji drewnianych, balkonów, itd
- Bardzo dobra odporność na działanie warunków pogodowych i ochrona UV
- Nadaje pokrywanej powierzchni drewna matowe wykończenie
- Powłoka jest chroniona przed sinizną i rozwojem grzybów pleśniowych
- Wodna lazura cienkowarstwowa – nie łuszczy się wskutek działania czynników atmosferycznych

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Elementy drewniane nieutrzymujące wymiaru i częściowo utrzymujące wymiar w zastosowaniach zewnętrznych, takich jak domy drewniane, podcienia, okładziny drewniane, balkony itd.

- SPOSÓB NANOSZENIA** Nanosić pędzlem (miękki pędzel akrylowy), **nie natryskiwać!**
- ZUŻYCIE** 80 – 100 ml/m²
- WIELKOŚCI POJEMNIKÓW** **Standardowe kolory:** 750 ml, 2,5 l, 10 l
W30: 750 ml, 2,5 l, 9,5 l



Kolory standardowe	
Natur (naturalny)	5338100845
Hanf (konopie)	5338053819

Bazy do barwienia	
W30	51513

Color4You

PULLEX AQUA-DSL

Wodna lazura grubowarstwowa do okien i drzwi

- Przyjazna dla środowiska lazura do drewna na bazie dyspersji akrylowej o dobrej odporności na działanie warunków atmosferycznych i promieniowanie UV
- Idealna do pielęgnacji i renowacji powłok okiennych
- Pasuje do kolekcji kolorystycznych wiodących producentów okien
- Wspaniała, długotrwała elastyczność, doskonała przejrzystość, odporność na przywieranie stykających się warstw
- Wolna od biocydów, oddychająca

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Elementy drewniane utrzymujące wymiar (okna i drzwi zewnętrzne) jak również nośne elementy ogrodów zimowych o małej powierzchni.

- SPOSÓB NANOSZENIA** Nanosić pędzlem
- ZUŻYCIE** 100 – 125 ml/m²
- WIELKOŚCI POJEMNIKÓW** 750 ml, 2,5 l





Kolory standardowe	
W10 Weiß (biały)	50530
Gelb (żółty)	50532
Rot (czerwony)	50533
Braun (brązowy)	50535
RAL 6005	4403006005

Bazy do barwienia	
W20	50531
W30	50537

Color4You

PULLEX COLOR

Kryjąca, przepuszczająca powietrze powłoka do drewna

- Rozpuszczalnikowa farba do drewna do zastosowań zewnętrznych
- Optymalna ochrona przed działaniem czynników pogodowych nowych i odnawianych powłok
- Otwarta na dyfuzję i regulująca wilgotność
- Kryjąca, w wielu odcieniach barw
- Powłoka jest chroniona przed sinizną i atakiem grzybów pleśniowych

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Do wszystkich drewnianych elementów budowlanych utrzymujących wymiar, częściowo utrzymujących wymiar i nieutrzymujących wymiaru; szczególnie do renowacji zniszczonych wskutek działania czynników atmosferycznych, kryjących powłok na bazie olejów.

SPOSÓB NANOSZENIA Nanosić pędzlem, wałkiem
ZUŻYCIE 80 – 100 ml/m²
WIELKOŚCI POJEMNIKÓW Standardowe kolory: 750 ml, 2,5 l, 10 l
W20, W30: 750 ml, 2,5 l, 9,5 l
(nie jest dostępny we wszystkich kolorach)



Kolory standardowe	
W10 Weiß (biały)	4430000010

Bazy do barwienia	
W30	4430000030

Color4You

PULLEX 2IN1 TOP-COLOR


Wydajna farba do drewna do nowych powłok i powłok renowacyjnych

- Uniwersalnie stosowana do renowacji i nowych powłok
- Nie ma potrzeby stosowania dodatkowego podkładu
- Łatwe stosowanie, niewielki opór pędzla
- Szybkie schnięcie
- Jedwabście matowa powierzchnia

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Do drewnianych elementów budowlanych utrzymujących wymiar i nieutrzymujących wymiaru w zastosowaniach zewnętrznych, np. okna, drzwi, bramy, elewacje drewniane, zadaszenia, balkony, ogrodzenia itd.

SPOSÓB NANOSZENIA Nanosić pędzlem, wałkiem
ZUŻYCIE 80 – 100 ml/m²
WIELKOŚCI POJEMNIKÓW 750 ml, 2,5 l, 10 l



Kolory standardowe	
W10 Weiß (biały)	53331
RAL 6005	5325006005

Bazy do barwienia	
W20	53332
W30	53334
Y	53335
R	53336

Color4You

PULLEX AQUA-COLOR


Kryjąca, wodorozcieńczalna farba do drewna

- Wodorozcieńczalna, kryjąca farba do drewna na bazie dyspersji żywic akrylowych i alkidowych przeznaczona głównie do nowych powłok
- Stabilność koloru i bardzo dobra odporność na warunki pogodowe
- Powłoka jest chroniona przed sinizną i atakiem grzybów pleśniowych
- Nieograniczona różnorodność kolorów

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Elementy drewniane nieutrzymujące wymiaru i częściowo utrzymujące wymiar, takie jak elewacje drewniane, podcienia, balkony itd.

SPOSÓB NANOSZENIA Nanoszenie pędzlem (pędzel akrylowy), natrysk
ZUŻYCIE 100 – 125 ml/m²
WIELKOŚCI POJEMNIKÓW 750 ml, 2,5 l, 10 l



Pullex 2in1 Top-Color



Kolory standardowe	
Farblos (bezbarwny)	50520
Lärche (modrzew)	4410050045
Natur (naturalny)	4410085820



Natur

PULLEX HOLZÖL

Olej do drewna na bazie naturalnych, rafinowanych olejów

- B Bogaty w środki wiążące olej do pionowych powierzchni drewna na zewnątrz
- Stworzony na bazie naturalnych, rafinowanych olejów
- Powłoka jest chroniona przed sinizną i atakiem grzybów pleśniowych
- Dobra odporność na działanie warunków pogodowych dzięki wysoce skutecznym absorberom UV

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Do wszystkich drewnianych elementów budowlanych utrzymujących wymiar, częściowo utrzymujących wymiar i nieutrzymujących wymiaru w zastosowaniach zewnętrznych, np. domy drewniane, meble ogrodowe, podcienia, okładziny drewniane, balkony itd. kolor Farblos (bezbarwny): Proces szarzenia jest opóźniony, ale nie można mu zapobiec.

SPOSÓB NANOSZENIA Nanosić pędzlem, **nie natryskiwać!**
ZUŻYCIE 60 – 80 ml/m²
WIELKOŚCI POJEMNIKÓW 750 ml, 2,5 l, 10 l

Color4You



Kolory standardowe	
Java (średni brąz)	4402057056
Lärche (jasny brąz)	4402085967
Kongo (ciemny brąz)	4402057069
Farblos zum Aufhellen (bezbarwny do rozjaśniania)	50546



Lärche

PULLEX BODENÖL

Olej do tarasów i podłóg drewnianych w zastosowaniach zewnętrznych


- Głęboko wnikający olej do drewna do tarasów drewnianych na zewnątrz
- Optymalna stabilizacja koloru drewna egzotycznego i termodrewna
- Ogranicza pękanie i szarzenie drewna
- Powłoka jest chroniona przed sinizną i atakiem grzybów pleśniowych

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Poziome powierzchnie drewniane nieutrzymujące wymiaru w zastosowaniach zewnętrznych, takie jak podłogi na balkonach, kładki, tarasy, itd. Przeznaczony do drewna egzotycznego, modrzewia oraz drewna modyfikowanego.

SPOSÓB NANOSZENIA Nanosić pędzlem
ZUŻYCIE 60 – 80 ml/m²
WIELKOŚCI POJEMNIKÓW 750 ml, 2,5 l

Color4You



Kolory standardowe	
Farblos (bezbarwny)	4419000200
Teak	4419050254



Farblos



Teak

PULLEX TEAKÖL

Olej pielęgnujący do drewna tekowego i innych gatunków drewna egzotycznego

- Gotowy do użycia, wolny od biocydów olej na bazie surowców odnawialnych do impregnacji i pielęgnacji mebli ogrodowych z drewna tekowego i innych gatunków drewna liściastego i egzotycznego
- Bardzo dobra zdolność do wnikania, doskonałe podkreślenie rysunku drewna i dobre działanie odpychające wodę
- Łatwa aplikacja za pomocą szmatki

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Do wstępnej obróbki i pielęgnacji olejowanych mebli ogrodowych i do drewna w zastosowaniach wewnętrznych (np. łazienki). Do renowacji, idealny w połączeniu z Clean-Multi-Refresher.

SPOSÓB NANOSZENIA

Nakładanie przez wcieranie. Niezwykle dobre efekty można uzyskać dzięki przeszlifowaniu włókniną ścierną. Nanosić 1 – 2 x w zależności od chłonności podłoża.

ZUŻYCIE 30 – 60 ml/m²; cienko wcierać
WIELKOŚCI POJEMNIKÓW 250 ml, 1 l



Bazy do barwienia	
Basis W30	5347000030



Color4You



PULLEX AQUA-TERRA

Wodorozcieńczalny, ekologiczny olej do drewna na bazie surowców odnawialnych

- Ekologiczny olej do drewna na bazie wybranych odnawialnych surowców do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz
- Nie zawiera żadnych substancji czynnych stosowanych do chemicznej ochrony drewna i powłoki, rozpuszczalników ani zmiękczaczy
- Naturalne, matowe i przyjemne w dotyku powierzchnie
- Bardzo dobra ochrona przed działaniem czynników pogodowych i długa trwałość

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Elementy drewniane nieutrzymujące wymiaru i częściowo utrzymujące wymiar w zastosowaniach zewnętrznych jak np. domy drewniane, okładziny drewniane, podcienia, okiennice, balkony, bramy itd. idealny do pasiek. Drewniane elementy ścian i sufitów w zastosowaniach wewnętrznych.

SPOSÓB NANOSZENIA Nanosić pędzlem
ZUŻYCIE 80 – 100 ml/m²
WIELKOŚCI POJEMNIKÓW 750 ml, 2,5 l





Kolory standardowe	
Farblos, tönbar (bezbarwny, możliwość barwienia)	5309000220
W10 Weiß, tönbar (biały, możliwość barwienia)	30810

Color4You

VIVIDO INTERIOR-LASUR


Wodna lazura do wnętrz o jedwabistym połysku

- Wodorozcieńczalna lazura na bazie dyspersji akrylowej do drewna w zastosowaniach wewnętrznych
- Ochrona przed kurzem i brudem
- Łatwe i szybkie stosowanie, przyjemny zapach, szybko schnie
- Przeźroczyste, jedwabiące błyszczące odcienie drewna i odcienie kolorowe podkreślają naturalny wygląd drewna

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Okładziny ścienne i sufitowe, drzwi (do lakierów wodnych stosować odpowiednie zagęszczacze!), meble, panele, pokoje dziecięce itd. Nadaje się do lakierowania zabawek dla dzieci. Do bezbarwnych i białych lazurujących pokryć na drewnie świerkowym (np. odkryte więźby dachowe, domy z bali wewnątrz ...) polecamy Vivido Interior-Lasur UV 100 (zobacz poniżej).

SPOSÓB NANOSZENIA Nanoszenie pędzlem, natryskiwanie.
ZUŻYCIE 100 – 125 ml/m²
WIELKOŚCI POJEMNIKÓW 375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l



Kolory standardowe	
UV 100 Farblos, tönbar (bezbarwny, możliwość barwienia)	5310000220

Color4You

VIVIDO INTERIOR-LASUR UV100

Wodna lazura z filtrem UV i tępym matowym, naturalnym efektem

- Wodorozcieńczalna, aktywnie oddychająca lazura do drewna z doskonałą ochroną przed żółknięciem do odsłoniętych więźb dachowych, oszalowań itp.
- Zawiera skuteczne środki chroniące przed działaniem światła pochłaniające promieniowanie UV
- Łatwa w stosowaniu
- Przeźroczyste, tępo matowe wykończenie pozwala zachować naturalny obraz drewna iglastego

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Odsłonięte więźby dachowe, okładziny ścienne i sufitowe. Nie jest skuteczny na drewnie liściastym, takim jak dąb, meranti, mahoni itd.

SPOSÓB NANOSZENIA Nanosić pędzlem
ZUŻYCIE ok. 80 – 100 ml/m²
WIELKOŚCI POJEMNIKÓW 750 ml, 2,5 l, 10 l



KOLORY STANDARDOWE VIVIDO INTERIOR-LASUR



Farblos, tönbar
(bezbarwny, możliwość barwienia)

Color4You

KOLORY STANDARDOWE VIVIDO INTERIOR-LASUR UV100



Interior-Lasur UV100
Farblos (bezbarwny)



Interior-Lasur UV100
Tanne (jodła)



Interior-Lasur UV100
Zugspitz



Interior-Lasur UV100
Großglockner



Interior-Lasur UV100
Mont Blanc



Kolory standardowe	
Farblos, tönbar (bezbardwy, możłi- wość barwienia)	7036000220

Color4You



VIVIDO TERRA WAX-OIL

Ekologiczny woskowy olej do drewna

- Na bazie wyselekcjonowanych surowców odnawialnych do stosowania we wnętrzach
- Nadaje szlachetny, aksamitny, woskowy wygląd
- Zapewnia niezmywalną powierzchnię
- Wolny od rozpuszczalników, zmiękczaczy i składników chemicznych
- Odznaczony srebrnym certyfikatem Cradle to Cradle®, baubook – Produkt jest zgłoszony i zatwierdzony
- Sprawdzony pod kątem zabawek dziecięcych (EN71-3) | odporny na działanie potu i śliny DIN 53160-1 i DIN 53160-2

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Okładziny ściienne i sufitowe, panele, zabawki, domy z bali wewnątrz.

SPOSÓB NANOSZENIA	Nanoszenie pędzlem (pędzel akrylowy), natrysk (sprężone powietrze)
ZUŻYCIE	100 ml/m²
WIELKOŚCI POJEMNIKÓW	350 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l



Kolory standardowe	
Farblos (bezbardwy)	7006000200
Weiß (biały)	7006050000

LEGNO ÖL

Uniwersalny olej do drewna do wnętrz

- Łatwe stosowanie
- Szybkie schnięcie
- Wytrzymały, nie chłonie wody ani brudu
- Antypoślizgowy i antystatyczny
- Odporny na działanie potu i śliny DIN 53160-1 i DIN 53160-2
- Odpowiedni dla zabawek dziecięcych (ÖNORM EN 71-3)
- Przyjemny w dotyku
- Nie ulega samozapłonowi

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Legno Öl jest uniwersalnym olejem do drewna przeznaczonym do mebli, podłóg drewnianych i elementów wyposażenia wnętrz; wyróżnia się przyjemną, naturalną haptką. Odpowiedni również dla zabawek dziecięcych. Ten wysokiej jakości olej do drewna szybko schnie i jest odpowiedni zarówno do drewna liściastego jak i iglastego.

SPOSÓB NANOSZENIA	Nanoszenie pędzlem, wałkiem, wycieranie, natryskiwanie
ZUŻYCIE	ok. 30 – 50 ml/m²
WIELKOŚCI POJEMNIKÓW	750 ml, 2,5 l, 5 l



Kolory standardowe	
Farblos, tönbar (bezbardwy, możłi- wość barwienia)	7035000200

LEGNO DURA ÖL


Uniwersalny olej zapewniający optymalną ochronę i naturalny wygląd

- Naturalna powłoka i znakomita ochrona
- Bardzo dobra odporność chemiczna
- Mała skłonność do błyszczczenia
- Naturalny w dotyku, elegancki wygląd
- Uniwersalna obrabialność
- Nie ma konieczności wcierania
- Odświeżanie w miarę potrzeb za pomocą Legno Dura Öl

ZAKRES ZASTOSOWANIA:

Do schodów oraz do elementów trwale połączonych z budynkiem, do kuchni, blatów, drzwi wewnętrznych i mebli.

SPOSÓB NANOSZENIA	Nanoszenie pędzlem, wałkiem, natryskiwanie
ZUŻYCIE	50 ml/m²
WIELKOŚCI POJEMNIKÓW	750 ml, 2,5 l



Kolory standardowe	
Farblos (bezbardwy)	7028000200

LEGNO ZIRBENÖL

Olej do wnętrz o naturalnym zapachu sosny limby

- Zachowane są naturalne właściwości sosny limby
- Nie ulega samozapłonowi
- Odporny na działanie potu i śliny
- Odpowiedni dla zabawek dziecięcych (ÖNORM EN 71-3)
- Antystatyczny
- Szybkie schnięcie
- Łatwe stosowanie
- Bardzo dobra zdolność wnikania
- Bardzo dobra odporność na działanie wody
- Doskonałe podkreślenie rysunku drewna

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Do mebli w pomieszczeniach mieszkalnych, elementów wyposażenia wnętrz (boazerie drewniane, sufity drewniane itd.)

Legno Zirbenöl produkowany jest głównie na bazie odnawialnych surowców i czystego oleju z sosny limby. Zachowane są naturalne właściwości sosny limby.

SPOSÓB NANOSZENIA	Nanoszenie pędzlem, wałkiem, wycieranie, natryskiwanie
ZUŻYCIE	ok. 30 – 50 ml/m²
WIELKOŚCI POJEMNIKÓW	750 ml





Bazy do barwienia	
W30	50875

Color4You

LEGNO COLOR

Wysokiej jakości, kolorowy olej do drewna do wnętrz

- Elegancko i równomiernie barwi drewno
- Przyjemny w dotyku
- Antystatyczny
- Doskonałe przerabianie
- Bardzo dobra zdolność wnikania
- Bardzo dobra odporność na działanie wody
- Odpowiedni również do podłóg drewnianych i parkietów

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Do mebli w pomieszczeniach mieszkalnych, elementów wyposażenia wnętrz (boazerie drewniane, sufity drewniane itd.), podłóg drewnianych i parkietów. Legno Color jest kolorowym olejem do drewna liściastego i iglastego.

SPOSÓB NANOSZENIA	Nanoszenie pędzlem, wałkiem, wycieranie, natryskiwanie
ZUŻYCIE	ok. 30 – 50 ml/m ²
WIELKOŚCI POJEMNIKÓW	750 ml, 2,5l



WYBÓR MOŻLIWYCH ODCIENI KOLORÓW
LEGNO COLOR



Nieograniczony wybór kolorów dzięki systemowi mieszania barw ADLER Color4You.



Kolory standardowe	
Farblos (bezbarwny)	7002000200



LEGNO HARTWACHSÖL

Uniwersalny twardy olej woskowy do wnętrz

- Przyjemny w dotyku
- Doskonałe podkreślenie rysunku drewna
- Odporny na działanie potu i śliny
- Odpowiedni dla zabawek dziecięcych
- Antystatyczny
- Doskonałe przerabianie
- Bardzo dobra zdolność wnikania
- Bardzo dobra odporność na działanie wody
- Bardzo dobra siła wypełnienia
- Zawartość ciał stałych > 97 %

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Do mebli w pomieszczeniach mieszkalnych, elementów wyposażenia wnętrz (boazerie drewniane, sufity drewniane itd.), podłóg drewnianych i parkietów. Legno Hartwachsöl to olej do drewna na bazie naturalnych wosków i olejów zapewniający zdrowy klimat w pomieszczeniach mieszkalnych. Produkt jest odpowiedni do drewna liściastego i iglastego.

SPOSÓB NANOSZENIA	Nanoszenie pędzlem, wałkiem, wycieranie, natryskiwanie
ZUŻYCIE	ok. 30 – 50 ml/m ²
WIELKOŚCI POJEMNIKÓW	750 ml, 2,5l



Kolory standardowe	
Farblos (bezbarwny)	7008000210

LEGNO WACHS

Uniwersalny wosk do drewna do wnętrz

- Elegancko i równomiernie barwi drewno
- Aksamitny
- Przyjemny w dotyku
- Antystatyczny
- Nie ulega samozapłonowi
- Doskonałe przerabianie
- Bardzo dobra zdolność wnikania
- Bardzo dobra odporność na działanie wody

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Do mebli w pomieszczeniach mieszkalnych, elementów wyposażenia wnętrz (boazerie drewniane, sufity drewniane itd.), które są w niewielkim stopniu obciążone mechanicznie. Nieodpowiedni do stosowania w obszarach wody rozpryskowej!

SPOSÓB NANOSZENIA	Nanoszenie pędzlem, wałkiem, wycieranie, natryskiwanie
ZUŻYCIE	ok. 30 – 50 ml/m ²
WIELKOŚCI POJEMNIKÓW	750 ml, 2,5l





Kolory standardowe	
Legno Reiniger	7003000210
Legno Pflegeöl	7009000210

LEGNO REINIGER I PFLEGEÖL

Wysokiej jakości środek czyszczący i uniwersalny olej do pielęgnacji mebli i elementów wyposażenia wnętrz

- Łatwe stosowanie
- Czyści i odświeża powierzchnie drewniane
- Łagodny zapach
- Legno Pflegeöl bardzo dobrze wnika w powierzchnię

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Uniwersalnie stosowany olej **Legno Pflegeöl** opracowany został do delikatnej pielęgnacji i odświeżania mebli olejowanych w pomieszczeniach mieszkalnych i elementów wykończenia wnętrz (boazerie drewniane, sufity drewniane). **Legno Reiniger** to bezbarwny środek czyszczący o łagodnym zapachu do wszystkich olejowanych powierzchni drewnianych. Produkt ten posiada bardzo dobre działanie czyszczące i nadaje się również do tłustych zabrudzeń.

SPOSÓB NANOSZENIA	Przecieranie
ZUŻYCIE	Legno Reiniger: ok. 30 – 50 ml/m ² Legno Pflegeöl: ok. 30 – 50 ml/m ²
WIELKOŚCI POJEMNIKÓW	Legno Reiniger: 250 ml, 1l Legno Pflegeöl: 250 ml



LEGNO HOLZBODENSEIFE

Czyści, pielęgnuje i uszlachetnia podłogi na długo

- Koncentrat pielęgnujący do olejowanych, woskowanych i ługowanych podłóg drewnianych i parkietów na bazie naturalnych olejów roślinnych
- W jednym kroku skutecznie i łatwo usuwa brud
- Uniwersalne zastosowanie - również do innych olejowanych powierzchni, jak np. boazerie
- Elegancki matowy efekt, działa antystatycznie

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Do regularnego czyszczenia i pielęgnacji olejowanych, woskowanych i ługowanych podłóg drewnianych i parkietów oraz olejowanych podłóg korkowych i laminowanych w pomieszczeniach.

SPOSÓB NANOSZENIA	Przecieranie
ZUŻYCIE	ok. 500 m ²
WIELKOŚCI POJEMNIKÓW	1 l, 2,5 l
NUMER PRODUKTU	7031000210



CLEAN WINDOOR CARE-SET

System pielęgnacji lakierowanych okien i drzwi z drewna, aluminium i PVC

- Zestaw pielęgnujący All-in-one
- Uniwersalne zastosowanie do okien, drzwi zewnętrznych i mebli ogrodowych
- Do powierzchni kryjących i lazurujących
- Zachowuje stopień połysku, również do powierzchni matowych


ZAKRES ZASTOSOWANIA

Do pielęgnacji lakierowanych powierzchni okien, drzwi zewnętrznych i mebli ogrodowych.

ZAWARTOŚĆ

Top-Cleaner 250 ml
Top-Care 250 ml
2 atomizery
1 szmatka do czyszczenia - żółta (Top-Cleaner)
1 szmatka do czyszczenia - niebieska (Top-Care)

SPOSÓB NANOSZENIA	Rozpylanie, przecieranie
ZAWARTOŚĆ WYSTARCZY NA	ok. 10 m ²
NUMER PRODUKTU	7229000300



Zestaw	
Legno Pflegeset	702900021001

LEGNO PFLEGESET

Praktyczny zestaw do czyszczenia i pielęgnacji olejowanych powierzchni drewnianych

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Wysokiej jakości zestaw do regularnego czyszczenia i pielęgnacji olejowanych powierzchni drewnianych, takich jak meble, podłogi drewniane i parkiety oraz elementy wyposażenia wnętrz.

ZAWARTOŚĆ

Legno Reiniger 125 ml
Legno Pflegeöl 125 ml
Włóknina
Szmatka do czyszczenia
Wskazówki dotyczące pielęgnacji

SPOSÓB NANOSZENIA	Przecieranie
ZAWARTOŚĆ	ok. 6 m ² na jedno zastosowanie (Legno Reiniger)
WYSTARCZY NA	ok. 3,5 m ² na jedno zastosowanie (Legno Pflegeöl)





ZESTAWIENIE PRODUKTÓW

	Produkt	Szczególne właściwości	Baza	Działanie	Obszar zastosowania
PODKŁADY	Pullex Imprägnier-Grund	Impregnat do ochrony surowego drewna	Rozpuszczalnik	B, P, Iv	   
	Pullex Primer-Reno	Podkład rozjaśniający do drewna zszarzałego, zniszczonego	Rozpuszczalnik	FS	   
	Pullex Aqua-IG	Impregnat do ochrony surowego drewna	Woda	B, P, Iv	   
LAZURY	Pullex 2in1-Holzlasur	Matowy impregnat i ochrona przed czynnikami atmosferycznymi w jednym	Rozpuszczalnik	FS	 
	Pullex 3in1-Lasur	Matowa lazura do ochrony drewna	Rozpuszczalnik	FS	 
	Pullex Plus-Lasur	Uniwersalna lazura cienkowarstwowa o otwartoporowej strukturze	Rozpuszczalnik	FS	 
	Pullex Top-Lasur	Niekapiąca lazura cienkowarstwowa przeznaczona do nowych powłok	Rozpuszczalnik	FS	 
	Pullex Top-Mattlasur	Niekapiąca lazura cienkowarstwowa do wyjątkowo matowych powierzchni	Rozpuszczalnik	FS	 
	Pullex Fenster-Lasur	Lazura do renowacji okien i drzwi	Rozpuszczalnik		 
	Protector Plus	Bezbarwna lazura o silnym działaniu hydrofobowym	Rozpuszczalnik	FS	
	Pullex Silverwood	Lazura tworząca efekt metaliczny	Rozpuszczalnik	FS	
	Pullex Platin	Metaliczna lazura do drewna	Rozpuszczalnik	FS	 
	Pullex Aqua 3in1-Lasur	Matowa lazura impregnująca do ochrony drewna na bazie wody	Woda	FS	 
	Pullex Aqua-DSL	Lazura grubowarstwowa do okien i drzwi	Woda		
POWŁOKI KRYJĄCE	Pullex Color	Kryjąca, oddychająca farba do drewna	Rozpuszczalnik	FS	   
	Pullex 2in1 Top-Color	Wydajna farba do drewna do nowych powłok i powłok renowacyjnych	Rozpuszczalnik	FS	   
	Pullex Aqua-Color	Kryjąca, wodorozcieńczalna farba do drewna	Woda	FS	 
OLEJE	Pullex Holzöl	Olej z ochroną UV do elewacji drewnianych	Rozpuszczalnik	FS	   
	Pullex Bodenöl	Specjalny olej do podłóg drewnianych na zewnątrz	Rozpuszczalnik	FS	
	Pullex Teaköl	Olej pielęgnujący do drewna liściastego i egzotycznego	Rozpuszczalnik		  
	Pullex Aqua-Terra	Olej do drewna na bazie surowców odnawialnych	Woda		  
DO WNEŹRZ	Vivido Interior-Lasur	Lazura do drewna o jedwabistym połysku	Woda		
	Vivido Interior-Lasur UV 100	Tępo matowa lazura do drewna z filtrem UV	Woda		
	Vivido Terra Wax-Oil	Olej do drewna na bazie surowców odnawialnych	Woda		
	Produkty serii Legno	Uniwersalne oleje i woski	Oleje i woski		  

Pullex Imprägnier-Grund bądź Pullex Aqua-IG stosować tylko wtedy, gdy wymagana jest chemiczna ochrona drewna. Ochrona przed sinizną (EN 152-1), grzybami niszczącymi drewno (EN 113) oraz zapobieganie występowaniu szkodników (EN 46). Środków ochrony drewna zawierających biocydy nie stosować na dużych powierzchniach w pomieszczeniach. W pomieszczeniach zalecamy stosowanie ADLER Innenlasur lub ADLER VariColor.

FS Powłoka jest chroniona przed sinizną i atakiem grzybów pleśniowych

B Ochrona przed sinizną

P Ochrona przed grzybami niszczącymi drewno

Iv Profilaktyczna ochrona przed owadami



Elementy budowlane nieutrzymujące wymiaru (domy drewniane, boazerie drewniane, podcienia, balkony)



Elementy budowlane częściowo utrzymujące wymiar (okiennice, balkony)



Elementy budowlane utrzymujące wymiar (okna)



Drzwi zewnętrzne



Meble ogrodowe



Elementy ścian i sufitów z drewna we wnętrzach



Meble



Podłogi (w pomieszczeniach)

* dotyczy wybranych produktów Legno

36

37



SOLVAMAXX PLUS

- Profesjonalny pędzel do rozpuszczalnikowych lakierów i lazur
- Posiada bardzo delikatne włosie z poliestru i jest odporny na działanie rozpuszczalników
- Dostępny w szerokościach 50 i 100 mm
- Do rozpuszczalnikowych lakierów i lazur
- Idealny efekt malowania bez widocznych śladów pędzla
- Bardzo długa trwałość

Jedn. sprzedaży: 1 szt.	
50 mm	952500030011
100 mm	952500030111



SZCZOTKA DO BEJCY I KURZU

- Delikatna szczotka stosowana jest do rozprowadzania odpowiednich bejc wodnych
- Zapewnia wnikanie bejcy w pory i równomierne rozprowadzenie
- Może być również stosowana do odkurzania i czyszczenia wszystkich powierzchni
- Długość włosia: 60 mm

Jedn. sprzedaży: 1 szt.	
160 x 32 mm	952100030011



AQUAMAXX PLUS

- Profesjonalny pędzel do wodnych lakierów i lazur
- Do farb i lakierów na bazie wody
- Wysoka elastyczność, stabilność kształtu, giętkość
- Doskonałe wchłanianie farby przy równomiernym rozprowadzeniu
- Dostępny w szerokości 40 i 60 mm i jako pędzel powierzchniowy 100 x 30 mm

Jedn. sprzedaży: 1 szt.	
40 mm	950800030011
60 mm	950800030111
100 x 30 mm	950800030211



MOSIĘŻNA 4-RZĘDOWA FALISTA SZCZOTKA DRUCIANA

- Do szczotkowania i czyszczenia wszystkich starych, zniszczonych w wyniku działania czynników atmosferycznych powierzchni
- Lekko wygięta drewniana rączka dobrze leży w dłoni i umożliwia bardzo precyzyjną pracę
- Delikatnie połamane szpilki mosiężne usuwają pozostałości lakieru głęboko w porach

Jedn. sprzedaży: 1 szt.	
Art. Nr.	959500030011



PĘDZEL DO LAZURY HS 50

- Wysokiej jakości pędzel do nanoszenia lazury
- Pędzel z włosia chińskiego szczególnie nadaje się do renowacji okien i nakładania nowej warstwy produktu Pullex Fenster-Lazur
- Krótkie włosie wyjątkowo podkreśla usłojenie drewna

Jedn. sprzedaży: 1 szt.	
50 mm	952300030011



MOSIĘŻNA SZCZOTKA DRUCIANA Z PASKIEM

- Szczotka stosowana jest do szczotkowania i czyszczenia wszystkich starych, zniszczonych w wyniku działania czynników atmosferycznych powierzchni oraz do szczotkowania porowatego drewna
- Miękkie szpilki mosiężne usuwają resztki lakierów i luźne elementy drewna pozostałe głęboko w porach
- Duża powierzchnia szczotki umożliwia równomierne szczotkowanie dużych powierzchni
- Wymiary: ok. 215 x 100 mm

Jedn. sprzedaży: 1 szt.	
Art. Nr.	952200030011



SZCZOTKA PODŁOGOWA DO OLEJOWANIA

- Przeznaczona do nanoszenia olejów na podłogi
- Dzięki wysokiej jakości włosiu naturalnemu olej jest optymalnie wcierany w drewno

Jedn. sprzedaży: 1 szt.	
220 mm	952600030011



SKROBAK

- Skrobak z wymiennym ostrzem
- Do usuwania starych lakierów
- Idealny w połączeniu z produktami ADLER Abbeizer do usuwania powłok

Jedn. sprzedaży: 1 szt.	
Skrobak	951000030011

Jedn. sprzedaży: 3 szt.	
Ostrze	951000030117



W naszych żyłach płynie farba.

Ponad 90 lat temu Johann Berghofer założył firmę
ADLER i rozpoczął pracę nad własnymi lakierami.
Wiele się od tego czasu zmieniło, jedna rzecz pozostała
jednak taka sama: nasza pasja do farb, która napędza nas
do pracy nad idealnie polakierowaną powierzchnią.

Lakier mamy we krwi – w naszych żyłach płynie farba.



facebook.com/AdlerPolska



instagram.com/adlerlacke_official



youtube.com/@adlerlakiery4249

ADLER-LAKIERY.PL

ADLER-Werk Lackfabrik · Johann Berghofer GmbH & Co KG
Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol
T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174

ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121

ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308

ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957

ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020



08-2025 | 89650070001