



**ŚWIEŻE  
SPOJRZENIE NA  
TWOJE OKNA**



W naszych żyłach płynie farba.

**Powłoki okienne**

**KATALOG PRODUKTÓW**



Zorientowane na przyszłość  
przedsiębiorstwo  
rodzinne od 1934 r.



Austriacki wiodący  
producent farb, lakierów  
i środków ochrony drewna



Produkcja wyłącznie  
w Schwaz, Austria



Produkcja roczna  
21.000 ton



Najnowocześniejsza w  
Europie fabryka lakierów  
wodorozcieńczalnych



730 pracowników,  
w tym 120 w dziale  
badań i rozwoju



Produkty przyjazne dla  
środowiska, 65 % lakierów  
na bazie wody



Produkcja w 100 %  
neutralna dla klimatu<sup>1</sup>



W firmie ADLER jakość, odpowiedzialne postępowanie i zaangażowanie społeczne to nie tylko słowa bez pokrycia. Świadczą o tym liczne nagrody i certyfikaty, w ramach których nasza fabryka regularnie poddawana jest surowym kontrolom.



Więcej informacji:  
[www.adler-lakiery.pl/neutralnie-dla-klimatu](http://www.adler-lakiery.pl/neutralnie-dla-klimatu)

<sup>1</sup> Dzięki różnorodnym działaniom firma ADLER zredukowała swój ślad ekologiczny do minimum. Firma ADLER kompensuje nieuniknione emisje resztkowe uznanymi certyfikatami ochrony klimatu i tym samym przyczynia się do finansowania nowych projektów w zakresie ochrony klimatu.

# LAKIERY OKIENNE FIRMY ADLER

## SPIS TREŚCI

|                         |    |
|-------------------------|----|
| GREEN                   | 4  |
| BUDOWA POWŁOK           | 6  |
| TECHNOLOGIE             | 8  |
| IMPREGNATY              | 9  |
| MIĘDZYWARSTWY           | 12 |
| NAWIERZCHNIE            | 20 |
| POWŁOKI SPECJALNE       | 32 |
| PRODUKTY DO PIELĘGNACJI | 33 |
| PRODUKTY DO NAPRAW      | 34 |

## W PRACĘ WKŁADAMY CAŁE SERCE, NIE ROBIMY NICZEGO NA PÓŁ GWIZDKA

Doświadczenie i kompetencje w zakresie ochrony drewna w ekstremalnych alpejskich warunkach klimatycznych charakteryzują lakiery okienne firmy ADLER. Perfekcyjnie dobrane systemy powłok na bazie wody w połączeniu z zastosowaniem najnowszych technologii zapewniają maksymalną stabilność, odporność oraz trwałość. Trwale piękny wygląd, łatwa konserwacja, długa żywotność i jakość przyczyniają się w znacznym stopniu do ochrony środowiska.

# WYMAGANIA PRZYSZŁOŚCI



Z ekologicznymi produktami pracują Państwo w sposób zrównoważony, odpowiedzialny i z sukcesem:

- **Ponieważ już dziś są Państwo przygotowani na stale rosnące wymagania prawne.**
- **Ponieważ coraz więcej klientów wymaga produktów przyjaznych dla środowiska i zrównoważonych.**
- **Ponieważ gwarantują Państwo zdrowe, czyste i bezpieczne procesy produkcyjne w Państwa firmie.**
- **Ponieważ aktywnie przejmują Państwo odpowiedzialność za ochronę środowiska i klimatu, a tym samym za przyszłość, w której warto żyć.**



Najbardziej zrównoważone lakiery w asortymencie firmy ADLER znajdują Państwo pod etykietą zrównoważonego rozwoju green. Firma ADLER opiera się na Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ, które zdefiniowała jako podstawę swoich odpowiedzialnych działań. Wszystkie produkty są obiektywnie testowane i certyfikowane według trzech kategorii: Środowisko, Zdrowie i Bezpieczeństwo oraz Trwałość. Tylko produkty, które uzyskały pozytywny wynik we wszystkich tych obszarach, otrzymują zieloną etykietę zrównoważonego rozwoju.



## Środowisko

wysoki udział odnawialnych surowców  
ślad ekologiczny  
bez dodatku substancji szkodliwych dla środowiska  
niska zawartość LZO



## Zdrowie & Bezpieczeństwo

bez dodatku substancji szkodliwych dla zdrowia i alergennych  
bezpieczne dla zdrowia  
przerabianie



## Trwałość

długa żywotność  
wysokie odporności  
stabilność koloru

BUDOWA POWŁOK



OKNA DREWNIANE

| Budowa               |                                       | Produkty                                                                                                                                                         | Szczególne właściwości                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LAZURUJĄCE           | Powłoka lazurująca 1                  | Aquawood Primo<br>Aquawood Intermedio DQ / FlowQ<br>Aquawood Finatop 40 <i>wzgl.</i><br>Aquawood Finapro 15   20   40   60                                       | Optymalna ochrona dzięki warstwie pośredniej Aquawood Intermedio nanoszonej przez polewanie „uszczelnienie ze wszystkich stron”                                  |
|                      | Powłoka lazurująca 2                  | Aquawood Primo<br>Aquawood Intermedio ISO<br>Aquawood Finapro 15   20   40   60                                                                                  | Najlepszy wygląd drewna iglastego bogatego w żywicę, najlepsza siła wypełnienia drewna liściastego o dużej porowatości                                           |
|                      | Powłoka lazurująca 3                  | Aquawood Primo<br>Aquawood Intermedio Terra SQ<br>Aquawood Finapro Terra                                                                                         | Maksymalna trwałość i naturalny wygląd do użytku wewnątrz i na zewnątrz                                                                                          |
|                      | Powłoka lazurująca 4                  | Aquawood Primo<br>Aquawood Diamond-Sealer L<br>Aquawood Diamond-Top L                                                                                            | Najwyższej jakości ochrona przed warunkami atmosferycznymi dzięki technologii 2K, doskonała przyczepność na mokro oraz twardość, jak również odporność chemiczna |
|                      | Powłoka lazurująca 5                  | Aquawood Primo<br>Aquawood Diamond-Sealer L<br>Aquawood Diamond-Sealer L<br>Aquawood Diamond-Top L                                                               |                                                                                                                                                                  |
|                      |                                       |                                                                                                                                                                  | Chroni drewno liściaste przed czynnikami atmosferycznymi i pięknie podkreśla pory                                                                                |
| WYSOKO TRANSPARENTNE | Powłoka o wysokiej przezroczystości 1 | Aquawood Ligno+ Base <i>wzgl.</i><br>Aquawood Primo**<br>Aquawood Ligno+ Sealer<br>Aquawood Ligno+ Top M                                                         | Wysoka ochrona UV dzięki nanostabilizatorom światła<br>**tylko w systemie technologii CCT                                                                        |
|                      | Powłoka o wysokiej przezroczystości 2 | Aquawood Ligno+ Base <i>wzgl.</i><br>Aquawood Primo**<br>Aquawood Ligno+ Sealer<br>Aquawood Ligno+ Sealer SQ<br>Aquawood Ligno+ Top M                            |                                                                                                                                                                  |
| OLEJO-WANE           | Powłoka olejowana 1                   | Aquawood Primo<br>2 × Aquawood Lärchenöl TQ                                                                                                                      | Cienkowarstwowa, naturalna powierzchnia                                                                                                                          |
| KRYJĄCE              | Powłoka kryjąca 1                     | Aquawood Primo (A2 Weiß)<br>Aquawood Intercare FlowQ<br>Aquawood Covatop XT 20 <i>wzgl.</i><br>Aquawood Covapro 20   40                                          | Optymalne działanie ochronne dzięki aplikacji Aquawood Intermedio FlowQ metodą flow coating „uszczelnienie ze wszystkich stron”                                  |
|                      | Powłoka kryjąca 2                     | Aquawood Primo (A2 Weiß)<br>Aquawood Intercare ISO <i>wzgl.</i><br>Aquawood Intercare SQ<br>Aquawood Covatop XT 20 <i>wzgl.</i><br>Aquawood Covapro 20   40   60 | Izolacja chroniąca przed żywicą i składnikami drewna, wysoka siła wypełnienia                                                                                    |
|                      | Powłoka kryjąca 3                     | Aquawood Primo (A2 Weiß)<br>1–2 × Aquawood Diamond-Sealer D<br>Aquawood Diamond-Top D                                                                            | Najlepsza ochrona przed czynnikami atmosferycznymi i promieniowaniem UV dzięki technologii 2K, doskonała odporność na działanie kremów i tłuszczów               |

|                           |                | Budowa powłoki       | Produkty                                                                  | Szczególne właściwości                                                      |
|---------------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| OKNA DREWNIANO-ALUMINIOWE | LAZURUJĄCE     | Powłoka lazurująca 6 | Aquawood Primo<br>Aquawood Intermedio DQ / FlowQ<br>Aquawood Natureffekt  | Twarda, tępo matowa,<br>naturalna powierzchnia                              |
|                           |                | Powłoka lazurująca 7 | Aquawood Primo<br>Aquawood Intermedio ISO<br>Aquawood Natureffekt         | Szczególnie do gatunków<br>drewna bogatych w żywicę<br>i o głębokich porach |
|                           |                | Powłoka lazurująca 8 | Aquawood Primo<br>Aquawood Intermedio DQ / FlowQ<br>Aquawood Nativa       | Tępo matowa powierzchnia<br>wyglądająca na nieobrobioną                     |
|                           |                | Powłoka lazurująca 9 | Aquawood Primo<br>Aquawood Intermedio ISO<br>Aquawood Nativa              | Szczególnie do gatunków<br>drewna bogatych w żywicę<br>i o głębokich porach |
|                           | OLEJO-<br>WANE | Powłoka olejowana 2  | Aquawood Primo<br>Aquawood Intermedio DQ / FlowQ<br>Aquawood Lärchenöl SQ | Matowa, naturalnie<br>wyglądająca powierzchnia                              |

System ADLER|MIX oferuje jeszcze większą różnorodność kolorów. Zaznaczone produkty mogą być barwione za pomocą systemu mieszania barw.

Powłoki i produkty oznaczone skrótem CCT dostępne są w technologii CrystalClear ADLER (więcej na stronie 8 – 9).

| Drewno            | Klasa odporności wg DIN EN 350-2 | Możliwy wpływ żywicy | Zagrożenie przebarwieniem wywołanym przez składniki drewna | POKRYCIE LAZURUJĄCE | POKRYCIE KRYJĄCE | POKRYCIE O WYSOKIEJ PRZEZRO-CZYSTOŚCI | POKRYCIE OLEJO-WANE | POKRYCIE LAZURUJĄCE DREWNO-ALUMINIUM |
|-------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Świerk            | 4                                | x                    |                                                            | 1, 2, 3, 4          | 1, 2, 3          | 1                                     | 1, 2                | 6, 7, 8, 9                           |
| Sosna             | 3 – 4                            | xx                   | x                                                          | 1, 2, 3, 4          | 2, 3             | 1                                     | 1, 2                | 6, 7, 8, 9                           |
| Modrzew           | 3 – 4                            | xx                   | x                                                          | 2, 3, 5             | 2, 3             | 2                                     | 1, 2                | 7, 9                                 |
| Oregon*           | 3                                | xx                   |                                                            | 1, 2, 3, 4          | 1, 2, 3          | -                                     | 1, 2                | 6, 7, 8, 9                           |
| Choina kanadyjska | 4                                |                      | x                                                          | 1, 2, 3, 4          | 1, 2, 3          | -                                     | 1, 2                | 6, 7, 8, 9                           |
| Dąb*              | 2 – 3                            |                      | xx                                                         | 2, 3, 5             | 2, 3             | 2                                     | 2                   | 7, 9                                 |
| Meranti*          | 2 – 4                            |                      | x                                                          | 2, 3, 5             | 1, 2, 3          | -                                     | -                   | 7, 9                                 |
| Mahoń*            | 2                                |                      | xx                                                         | 2, 3, 5             | 2, 3             | -                                     | -                   | 7, 9                                 |
| Accoya*           | 1                                |                      | x                                                          | 1, 2, 3, 4          | 2, 3             | -                                     | -                   | 6, 7, 8, 9                           |


xx = prawdopodobne | x = możliwe

\*W przypadku drewna wytrzymałego, certyfikowanego i o odpowiedniej ochronie konstrukcyjnej (klasy użytkowe 3.1 i 2) można na życzenie zrezygnować z ochrony chemicznej drewna zgodnie z DIN 68800. W takim przypadku należy zastąpić impregnat Aquawood Primo przez Aquawood Primo TG.

Środki ochrony drewna stosować ostrożnie. Przed użyciem zawsze przestrzegać zaleceń podanych na etykiecie i w Kartach Technicznych produktów. Karty techniczne znajdują Państwo na stronie: [www.adler-lakiery.pl](http://www.adler-lakiery.pl)



CrystalClear  
TECHNOLOGY



POWŁOKI CCT DO OKIEN DREWNIANYCH

|                                  |    | Gatunek drewna*    | IMPREGNAT                       | MIĘDZYWARSTWA             | NAWIERZCHNIA               |
|----------------------------------|----|--------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| POWŁOKI CCT DO OKIEN DREWNIANYCH | 1K | Sosna Świerk Jodła | Aquawood Primo<br>A4 Nature CCT | Aquawood Ligno+ Sealer    | Aquawood Ligno+ Top M CCT  |
|                                  |    | Modrzew            | Aquawood Primo<br>A3 Larch CCT  | Aquawood Ligno+ Sealer    |                            |
|                                  |    | Dąb                | Aquawood Primo<br>A3 Oak CCT    | Aquawood Ligno+ Sealer SQ |                            |
|                                  | 2K | Sosna Świerk Jodła | Aquawood Primo<br>A4 Nature CCT | Aquawood Diamond-Sealer L | Aquawood Diamond-Top L CCT |
|                                  |    | Modrzew            | Aquawood Primo<br>A3 Larch CCT  | Aquawood Diamond-Sealer L |                            |
|                                  |    | Dąb                | Aquawood Primo<br>A3 Oak CCT    | Aquawood Diamond-Sealer L |                            |

\*CCT ma zastosowanie tylko do podanych gatunków drewna



## NOWA PRZEJRZYSTOŚĆ.

Jeszcze bardziej przejrzysta i odporna na promieniowanie UV.

Nowa technologia ADLER CrystalClear (CCT) zapewnia jeszcze większą przejrzystość powierzchniom okien i drzwi zewnętrznych. Dzięki innowacyjnej technologii powlekania powierzchnia drewniana wygląda ładniej i bardziej naturalnie niż kiedykolwiek wcześniej. Przekonuje nie tylko nową, najwyższą jakością z krystalicznie czystym wyglądem, ale również idealną ochroną przed warunkami pogodowymi. Specjalnie opracowany pakiet ochrony przed promieniowaniem UV tworzy na oknach i drzwiach zewnętrznych niezółknącą powłokę i zapewnia dłuższą trwałość.


Technologia ADLER CrystalClear oferuje wybór własnych odcieni podkładów: A4 Nature CCT, A3 Larch CCT, A3 Oak CCT. Są one dopasowane do systemu, a dzięki bezbarwnemu wykończeniu pozwalają gatunkom drewna, takim jak świerk, sosna, modrzew i dąb uzyskać wyjątkowo naturalny wygląd.

Paleta barw CCT nadaje powierzchniom wyjątkową przejrzystość, dużą stabilność koloru przez długi czas, jak również wysoką trwałość dzięki dobrej odporności na działanie czynników atmosferycznych. Głównie w przypadku gatunków drewna z głębokimi porami technologia CrystalClear (CCT) zachwyca wysoko przeźroczystą i naturalną strukturą powłoki.

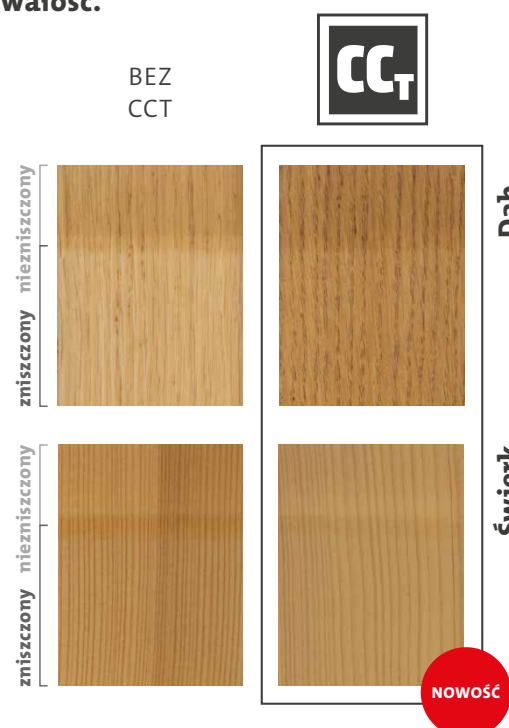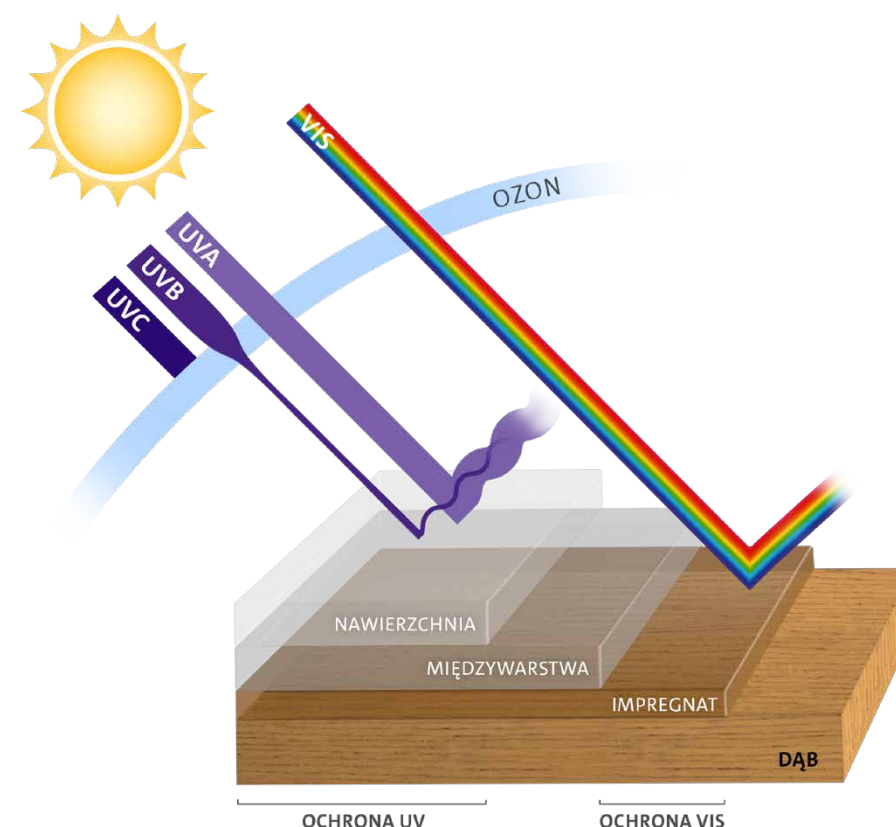

- + Ochrona przed światłem widzialnym w podkładzie chroni drewno przed promieniowaniem z zakresu światła widzialnego (VIS) i w ten sposób uniemożliwia blaknięcie i żółknięcie.
- + W międzywarstwie i nawierzchni wyłapywacze rodników chronią przed oznakami starzenia, takimi jak utrata elastyczności.
- + Połączenie wysoko wydajnych pochłaniaczy promieni UV w nawierzchni przekształca promieniowanie UV w niegroźne ciepło i dzięki temu wydłuża trwałość wysoko transparentnej powłoki.

# INNOWACYJNE TECHNOLOGIE OCHRONNE W KOMPOZYCJI 3-WARSTWOWEJ

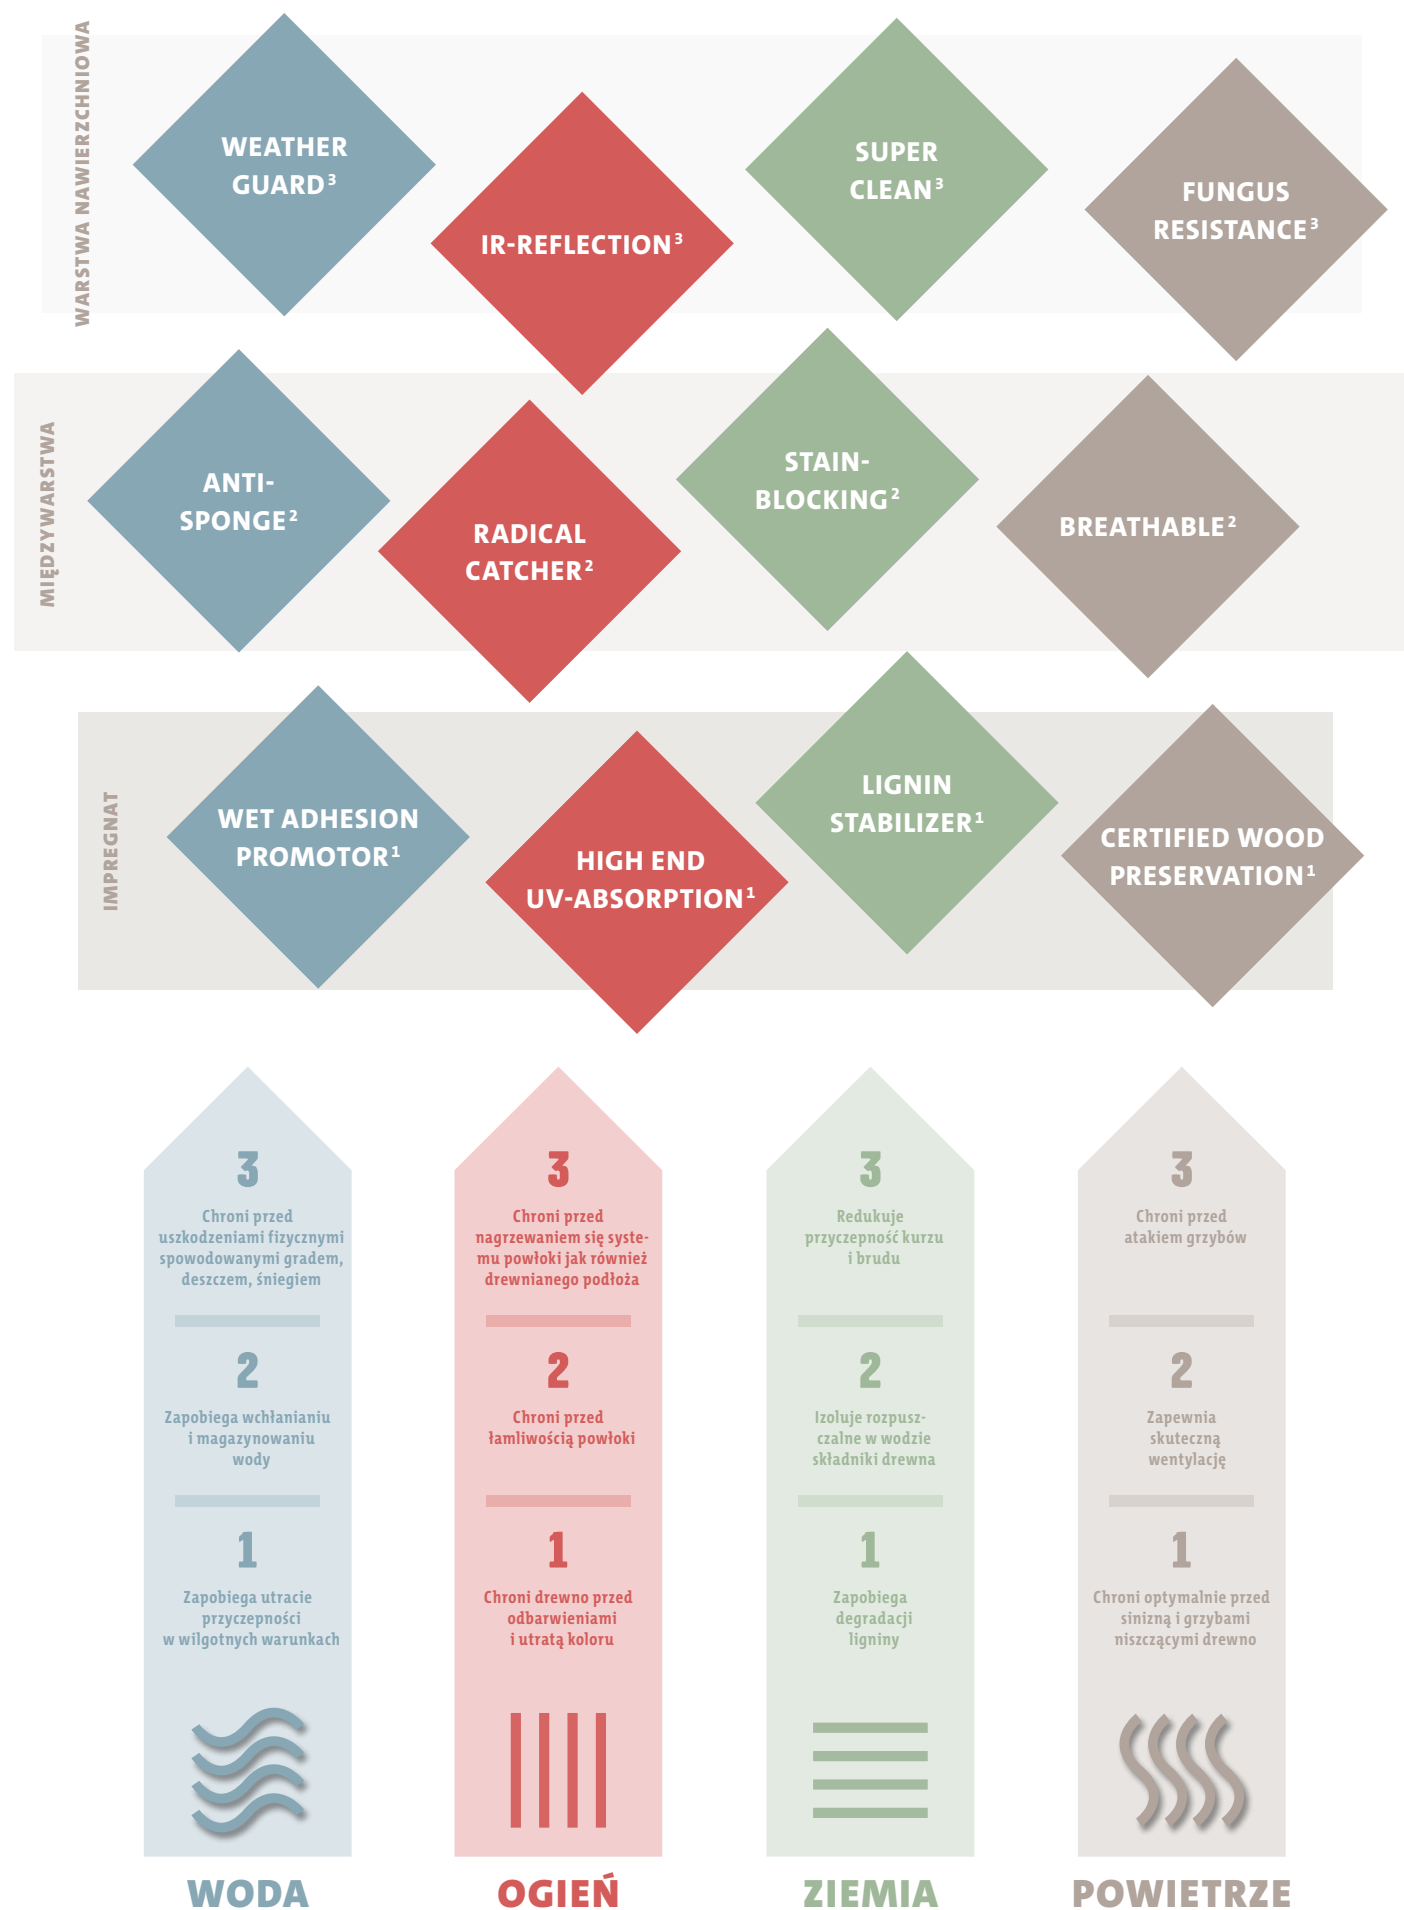

# IMPREGNATY



© KATZBECK FENSTER & TÜREN



© PAARHAMMER WINDOWS & DOORS



© RIEDER FENSTER / ANDREAS LANGREITER

# IMPREGNATY

**ADLER**

## AQUAWOOD PRIMO

Impregnat do zanurzania Aquawood Primo to certyfikowany i dopuszczony do obrotu produkt do ochrony drewna oferujący najlepszą ochronę przed sinizną i grzybami niszczącymi drewno według ÖNORM B 3803 bądź DIN 68800-3. Zabarwienie uzyskiwane jest dzięki wysokiej jakości przeźroczystych pigmentów tlenku żelaza, które równocześnie przyczyniają się do ochrony całej powłoki przed promieniowaniem UV. Impregnat niweluje niezawodnie różnice we wchłanianiu produktu, co jest decydujące przede wszystkim w przypadku miękkich gatunków drewna. Dzięki stabilizacji ligniny drewno jest trwale chronione przed wpływami środowiska a trwałość okien znacznie wydłużona.

- + doskonała przyczepność do wilgotnego podłoża
- + bardzo dobre wyrównanie i ochrona przed UV
- + zoptymalizowane ociekanie
- + nie zawiera propikonazolu

**Aquawood Primo przekazuje chemiczną ochroną drewna, optymalnym działaniem wyrównującym, bardzo dobrą ochroną przed promieniowaniem UV i doskonałą przyczepnością na mokro.**

### Nr produktu

|           |            |               |            |
|-----------|------------|---------------|------------|
| Baza W30  | 5453000030 | A3 Larch CCT  | 5453000402 |
| Baza W40  | 5453000030 | A3 Oak CCT    | 5453000403 |
| Bezbarwny | 5453000030 | A4 Nature CCT | 5453000401 |
| Biały     | 5452050000 |               |            |

**Opakowania** 4 l | 22 l | 120 l



## AQUAWOOD PRIMO A1 H/A

Aby ochronić naturalność i świeżość rodzimego drewna iglastego przez długi czas, impregnat ten aktywnie wnika w strukturę komórek drewna i stabilizuje jego składnik - ligninę. Ponadto impregnat gwarantuje chemiczną ochronę drewna przed sinizną i grzybami niszczącymi drewno zgodnie z ÖNORM B 3803 bądź DIN 68800-3. Optymalna jakość widoczna jest ponadto w doskonałej przyczepności na mokro.

- + zachowuje naturalny obraz drewna iglastego
- + stabilizuje ligninę - składnik drewna
- + aktywnie wnika w strukturę komórek drewna
- + posiada zoptymalizowane właściwości dotyczące ściekania
- + nie zawiera propikonazolu

**Aquawood Primo A1 H/A to najlepszy sposób ochrony nowoczesnych okien drewniano-aluminiowych i zachowania naturalności przez długi czas.**

**Nr produktu** 5451065979  
**Opakowania** 5 l | 25 l | 100 l

## AQUAWOOD PRIMO TG

Idealnie dopasowane do siebie wielkości cząstek tego impregnatu do zanurzania zapewniają szczególnie dobre ociekanie przy równoczesnym zachowaniu dobrych właściwości wnikania. Doskonale nadaje się do takich gatunków drewna liściastego, jak np. dąb lub do drewna iglastego bogatego w żywicę. Dzięki biobójczej subhastacji czynnej powłoka jest chroniona przed sinizną i rozwojem grzybów pleśniowych. Najwyższej jakości pigmenty tlenku żelaza zabarwiają impregnat do zanurzania i równocześnie przyczyniają się do ochrony UV.

- + doskonałe właściwości dotyczące ściekania
- + dobre właściwości wnikania dzięki wielofazowej technologii polimerowej
- + szczególnie nadaje się do mniej chłonnych gatunków drewna
- + doskonała przyczepność na mokro

**Aquawood Primo TG oferuje doskonałe właściwości ociekania i szczególnie nadaje się do wytrzymałych gatunków drewna, takich jak dąb czy meranti.**

### Nr produktu

|          |            |
|----------|------------|
| Baza W30 | 5461000030 |
| Baza W40 | 5461000040 |

**Opakowania** 4 l | 22 l | 120 l



## AQUAWOOD PRIMO TG WF

Wodny impregnat do zanurzania charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami ociekania na drewnie twardym i miękkim i tym samym jest idealny do drewna liściastego, jak np. dąb lub bardzo bogatego w żywicę drewna iglastego. Zawiera skuteczne stabilizatory światła pochłaniające promieniowanie UV i stabilizujące składnik drewna - ligninę. Niezawierający substancji czynnych (WF) impregnat do zanurzania (TG) został opracowany bez dodatku biobójczych substancji czynnych służących do ochrony przed sinizną i grzybami niszczącymi drewno.

- + doskonałe właściwości dotyczące ściekania
- + szczególnie nadaje się do mniej chłonnych gatunków drewna
- + doskonała przyczepność na mokro
- + bez biobójczych substancji czynnych

**Aquawood Primo TG WF nie zawiera biobójczych substancji czynnych i nadaje się szczególnie do drewna liściastego, jak np. dąb lub do bardzo bogatego w żywicę drewna iglastego.**

### Nr produktu

|          |            |
|----------|------------|
| Baza W30 | 5462000030 |
| Baza W40 | 5462000040 |

**Opakowania** 4 l | 22 l | 120 l



**Środki ochrony drewna stosować ostrożnie. Przed użyciem zawsze przestrzegać zaleceń podanych na etykiecie i w Kartach Technicznych produktów.**

Szczegółowe informacje na temat przerabiania znajdują Państwo w Karcie Technicznej produktu Aquawood Primo wzgl. Aquawood Primo A1 H/A.

Szczegółowe informacje na temat przerabiania znajdują Państwo w Karcie Technicznej produktu Aquawood Primo TG wzgl. Aquawood Primo TG WF.



# MIĘDZY- WARSTWY



© RG BAUTECHNIK / CAROLINE RODLAUER, HEIMO SALZGER



## AQUAWOOD INTERMEDIO DQ AQUAWOOD INTERMEDIO DQ WF

Możliwość aplikacji przez zanurzenie i metodą flow coating pozwala tej międzywarstwie wnikać we wszystkie obszary okna drewnianego, również w połączenia konstrukcyjne i otwory. W ten sposób uniemożliwia wszelkie przenikanie wilgoci do drewna. Dzięki wysokiej zawartości ciał stałych idealnie uszczelnia również przekroje czołowe w obszarze V-fugi i złączeń kątowych.

- + uszczelnienie ze wszystkich stron
- + optymalna ochrona przed wilgocią
- + zapobiega przeszliwowaniu barwnych impregnatów do zanurzenia

**Aquawood Intermedio DQ, DQ WF szczególnie skutecznie zapobiega wnikaniu wilgoci w drewno i zapewnia najwyższej jakości uszczelnienie na całym obwodzie elementu.**

### Nr produktu

AQW Intermedio DQ 5706000200  
AQW Intermedio DQ WF 5719000200

**Opakowania** 25 kg | 120 kg



Szczegółowe informacje na temat przerabiania znajdują Państwo w Karcie Technicznej produktu Aquawood Intermedio DQ, DQ WF bzw. Aquawood Intermedio FlowQ.


## AQUAWOOD INTERMEDIO FLOWQ

Bezbarwna międzywarstwa na bazie wody charakteryzuje się doskonałym uszczelnieniem z każdej strony i optymalną ochroną przed wilgocią. Zapewnia optymalną ochronę przed czynnikami atmosferycznymi przy jednoczesnej wysokiej przezroczystości. Krótkie czasy schnięcia, bardzo dobre właściwości ociekania i wysoka odporność na sklekanie się polakierowanych elementów ułożonych w sztaplu umożliwiają wydajne stosowanie. Aquawood Intermedio FlowQ zapobiega przeszliwowaniu barwnych impregnatów do zanurzenia, powoduje bardzo dobre zwilżenie porów drewna liściastego oraz ma wysoką siłę wypełnienia.

- + doskonałe uszczelnienie ze wszystkich stron
- + znakomita ochrona przed wilgocią
- + doskonałe zwilżenie porów
- + zapobiega przeszliwowaniu barwnych impregnatów do zanurzenia

**Aquawood Intermedio FlowQ wyróżnia się znakomitą zwilżeniem porów, doskonałą ochroną przed wilgocią oraz dłuższą trwałością.**

**Nr produktu** 5721000200  
**Opakowania** 25 kg | 120 kg

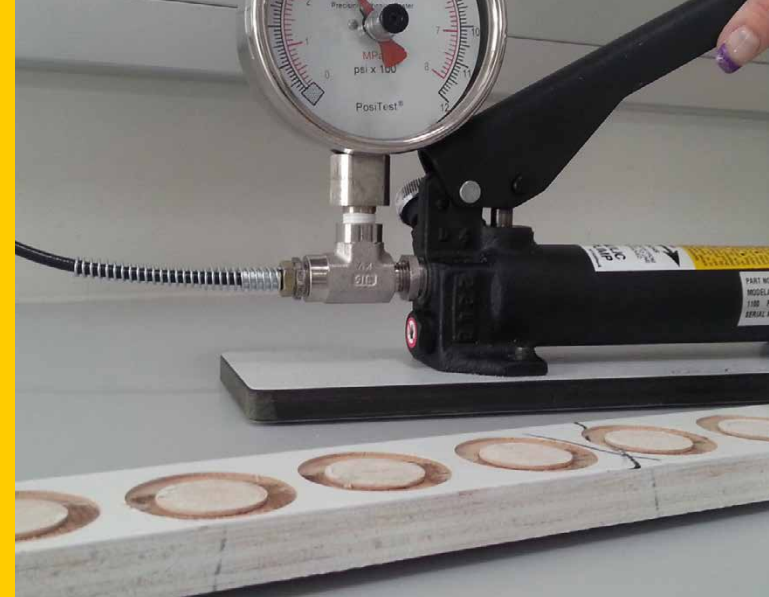

# MIĘDZYWARSTWY



## AQUAWOOD INTERMEDIO ISO

Ta międzywarstwa oferuje doskonały wygląd i wysoką siłę wypełnienia również w przypadku gatunków drewna bogatych w żywicę jak modrzew lub o szczególnie wysokiej porowatości jak dąb. Dzięki dodatkowemu działaniu izolującemu może być aplikowana w kompozycjach lazurujących natryskiem na wszystkie gatunki drewna.

- + produkt typu all-in-one do aplikacji międzywarstwy metodą natrysku
- + izoluje przed składnikami drewna powodującymi przebarwienia
- + może być stosowany na wszystkich gatunkach drewna

**Bezbarwne Aquawood Intermedio ISO widocznie poprawia jakość całej powłoki lakierniczej i może być stosowane w każdym systemie lakierów lazurujących.**

**Nr produktu** 5705000200  
**Opakowania** 5 kg | 25 kg | 120 kg



## AQUAWOOD INTERMEDIO ISOGRIIP

Ta 2-komponentowa międzywarstwa zapewnia znakomitą ochronę przed wodą, zachowując równocześnie wysoką przepuszczalność pary wodnej. Przy zawilgoceniu podłoża zapewnia nawet o 100 % wyższą przyczepność na mokro niż tradycyjne powłoki. Szczególnie polecana do eksponowanych powierzchni jak okiennice.

- + najlepsza ochrona przed działaniem warunków atmosferycznych
- + doskonałe działanie izolujące
- + ekstremalna trwałość

**Dzięki Aquawood Intermedio Isogrip powłoka Państwa okien drewnianych ma dwa razy lepszą przyczepność w porównaniu z tradycyjnymi powłokami.**

**Nr produktu** 5714000200  
**Opakowania** 4 kg | 22 kg

**Proporcje mieszania**  
100 części wagowych *AQW Intermedio Isogrip*  
7 części wagowych *Aqua-Hardener 8450* lub *Aqua-Hardener 8249 PRO*

## AQUAWOOD INTERMEDIO TERRA SQ

Aquawood Intermedio Terra razem z nawierzchnią Aquawood Finapro Terra tworzy harmonijny system dla zrównoważonych pokryć okiennych. Jak wszystkie międzywarstwy firmy ADLER również Aquawood Intermedio Terra oferuje najlepsze właściwości. Zapobiega przeszlifowaniu barwnych impregnatów do zanurzania i wnika głęboko we wszystkie obszary drewnianego okna, aby optymalnie uszczelnić połączenia konstrukcyjne, w szczególności połączenia kątowe. Skutecznie chroni to przed wnikaniem wilgoci w drewno i znacznie wydłuża żywotność drewnianych okien.

- + idealny dla optymalnego zrównoważonego rozwoju
- + doskonale uszczelnia ze wszystkich stron i bardzo dobrze chroni przed wilgocią
- + zapobiega przeszlifowaniu barwnych impregnatów do zanurzania

**Aquawood Intermedio Terra SQ wyjątkowo skutecznie przeciwdziała wnikananiu wilgoci w drewno i zapewnia wysokiej jakości uszczelnienie ze wszystkich stron.**

**Nr produktu** 5708000200  
**Opakowania** 25 kg



## AQUAWOOD INTERCARE ISO

W przypadku okien drewnianych lakierowanych lakierami kryjącymi międzywarstwa ta zapewnia najlepsze działanie izolujące, wysoką trwałą elastyczność i dobrą siłę wypełnienia. Dzięki niewielkiej zawartości organicznych rozpuszczalników i rezygnacji z biocydów ta wypełniająca międzywarstwa do natrysku jest wyjątkowo przyjazna dla środowiska.

- + silne wypełnienie
- + znakomita izolacja składników drewna
- + wysoka długotrwała elastyczność

**Aquawood Intercare ISO wyróżnia się szczególnie silnym wypełnieniem i dobrym działaniem izolującym. Dzięki temu drewniane okna malowane lakierami kryjącymi zachowują trwale doskonałą powierzchnię.**

**Nr produktu** 5503050000  
**Opakowania** 6 kg | 32 kg | 150 kg





## MIĘDZYWARSTWY

### AQUAWOOD INTERCARE SQ

Ze względu na doskonałą szlifowalność i krótki czas suszenia ta biała międzywarstwa wypełniająca do okien jest optymalnym rozwiązaniem dla przemysłowej produkcji okien. Do jej szczególnych zalet należą najlepsza odporność na działanie czynników atmosferycznych, bardzo dobra rozlewność i stabilność w pionie, jak również dobra siła wypełnienia i wysoka wydajność. Międzywarstwa wypełniająca do natrysku izoluje przed składnikami drewna powodującymi przebarwienia i zapewnia tym samym niezmienny wygląd przez wiele lat.

- + doskonała szlifowalność
- + optymalnie izoluje przed składnikami drewna
- + bardzo dobra ochrona przed działaniem wody
- + mocne wypełnienie

**Specjalnie zaprojektowany z myślą o szybkim przemysłowym lakierowaniu okien. Krótki czas schnięcia i znakomita szlifowalność sprawiają, że Aquawood Intercare SQ jest najlepszy w swojej klasie.**

**Nr produktu** 5522050000  
**Opakowania** 5 kg | 25 kg | 120 kg

### AQUAWOOD INTERCARE FLOWQ

Ten biały podkład i międzywarstwa zapewnia kryjącym kompozycjom lakierniczym bardzo dobrą izolację, siłę wypełnienia i odporność na sklekanie się polakierowanych elementów ułożonych w sztapłu. W połączeniu z lakierem nawierzchniowym Aquawood Covapro bądź Aquawood Covatop, Intercare FlowQ dzięki optymalnej ochronie przed wilgocią znacznie poprawia odporność na działanie czynników atmosferycznych. System oparty na bazie wody zapewnia doskonałe zwilżenie porów i gwarantuje doskonały rezultat również w przypadku okien i drzwi zewnętrznych z drewna o wysokiej porowatości jak meranti.

- + wysoka odporność na sklekanie się polakierowanych elementów ułożonych w sztapłu
- + bardzo dobra izolacja i siła wypełnienia
- + niewielkie podnoszenie się włókien drewna
- + odporność na działanie czynników atmosferycznych dzięki optymalnej ochronie przed wilgocią
- + doskonałe zwilżenie porów na meranti

**Aquawood Intercare FlowQ stosowany jako system imponuje bardzo dobrym działaniem izolującym, siłą wypełnienia i zwilżeniem porów.**

**Nr produktu** 5521050000  
**Opakowania** 25 kg | 150 kg



# NAWIERZCH- NIE

© SCHALLERT WOOD ARCHITECTEN / GUSTAV WILLET



© RIEDER FENSTER / ANDREAS LAM / REITER



© TIMM-FENSTERBAU

## LAZURUJĄCE

**ADLER**

### AQUAWOOD FINAPRO 15 | 20 | 40 | 60

Ta oddychająca lazura grubowarstwowa nadaje drewnu elegancki wygląd i równocześnie chroni je najlepiej przed działaniem czynników atmosferycznych. Niezwykle szybko osiąga odporność na działanie wody (brak białych nacieków), jest całkowicie hydrofobowa i o 30% szybciej uzyskuje swoje pełne właściwości.

- + **wyjątkowo szybkie uzyskiwanie odporności na działanie wody**
- + **piękny blask i dobre wypełnienie**
- + **wysoka odporność mechaniczna**

**Aquawood Finapro gwarantuje zrównoważoną i trwałą ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych.**

#### Nr produktu

*Aquawood Finapro 15*

Baza W30 5187000030

*Aquawood Finapro 20*

Baza W30 5101000030

Weiß (biały) 5101063642

*Aquawood Finapro 40*

Baza W30 5135000030

*Aquawood Finapro 60*

Baza W30 5176000030

**Opakowania** 5 kg | 20 kg

Kolory standardowe: 25 kg | 120 kg



### AQUAWOOD FINATOP 40

Transparentna nawierzchnia na bazie wody o jedwabistym połysku wyróżnia się najwyższą odpornością na działanie czynników atmosferycznych dzięki innowacyjnym mechanizmom ochrony przed UV. W połączeniu z szybkością i doskonałą ochroną przed działaniem wody znacznie wydłuża się trwałość drewnianych okien i drzwi zewnętrznych. Dzięki Aquawood Finatop 40 gotowa powierzchnia zachwyca najwyższą przejrzystością i blaskiem, poprawiając jednocześnie jej twardość i optymalizując ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ta najwyższej jakości lazura grubowarstwowa jest oddychająca i nie zawiera substancji czynnych

- + **doskonała ochrona przed warunkami atmosferycznymi oraz promieniowaniem UV**
- + **szybkie uzyskiwanie pełnej, idealnej ochrony przed działaniem wody**
- + **wysoka odporność na sklekanie się polakierowanych elementów ułożonych w sztaplu i lepsza twardość powierzchni**
- + **oddychająca, nie zawiera substancji czynnych**
- + **wysoka przejrzystość**

**Aquawood Finatop 40 zachwyca doskonałą odpornością na działanie warunków atmosferycznych i ochroną przed działaniem wody oraz zapewnia wyjątkowo wytrzymałe i wysoko przeźroczyste powierzchnie.**

#### Nr produktu

Baza W30 5140000030

**Opakowania** 5 kg | 25 kg | 120 kg



Szczegółowe informacje na temat przerabiania znajdują Państwo w Karcie Technicznej produktu Aquawood Finapro 15 | 20 | 40 | 60 wzgl. Aquawood Finatop 40.



© HAIDL FENSTER UND TÜREN GMBH



## LAZURUJĄCE

### AQUAWOOD FINAPRO CARAT

Ta grubowarstwowa lazura tworzy spektakularne efekty metaliczne na oknach drewnianych – i to w kompozycji sprawdzonej według norm. Specjalne pigmenty zapewniają metalicznie połyskujące odcienie, a przez mocniejsze odbijanie światła UV zwiększają trwałość. Idealnie łączy się z metaliczną lazurą do drewna Lignovit Platin, tworząc jednolicie wyglądającą elewację.

- + sprawdzona według norm
- + połyskujące metaliczne pigmenty
- + idealny odpowiednik systemu ADLER Platinum

**Aquawood Finapro Carat nadaje drewnianym oknom metaliczny charakter.**

#### Nr produktu

Achatgrau 5108060235  
Altgrau 5108060236  
Topasgrau 5108060237

**Opakowania** 5 kg | 20 kg



### AQUAWOOD FINAPRO TERRA

Innowacyjna powłoka okienna do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Dzięki zawartości 80 % naturalnych składników jest szczególnie zrównoważona. Połączenie aksamitnego dotyku i naturalnego, matowego wyglądu tworzy atrakcyjną estetykę. Aquawood Finapro Terra oferuje maksymalną ochronę UV oraz doskonałą odporność na czynniki atmosferyczne i zadrapania, a także sprawia, że powierzchnie okien są jeszcze bardziej trwałe. Krótki czas schnięcia umożliwia wydajne stosowanie. W połączeniu z międzywarstwą Aquawood Intermedio Terra powstaje wyjątkowo zrównoważony obraz o długiej żywotności.

- + ekologiczna, naturalna powłoka okienna do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- + powierzchnie przyjemne, aksamitne w dotyku i o naturalnym wyglądzie
- + maksymalna ochrona UV i doskonała odporność na działanie czynników atmosferycznych
- + bardzo wysoka odporność mechaniczna

**Aquawood Finapro Terra – zrównoważona, odporna na zadrapania i warunki atmosferyczne nawierzchnia do stosowania wewnątrz i na zewnątrz z maksymalną odpornością na promieniowanie UV!**

#### Nr produktu

Baza W30 5113000030

**Opakowania** 20 kg



# AQUAWOOD DIAMOND

## SYSTEM LAKIERNICZY NAJWYŻSZEJ KLASY

Wyjątkowe lakiery z linii produktów Aquawood Diamond doskonale chronią okna drewniane przed ekstremalnymi obciążeniami spowodowanymi przez ciepło, zimno, wilgoć, gradobicie, promieniowanie UV a także przed uszkodzeniami transportowymi i montażowymi. 2-komponentowe systemy lakierów wodnych firmy ADLER sprawdzają się w praktyce już od dziesięcioleci oraz spełniają najbardziej wymagające życzenia klientów dotyczące okien drewnianych.

- // Najwyższa odporność na obciążenia spowodowane wysokimi i niskimi temperaturami, wilgocią i promieniowaniem UV
- // Doskonała odporność chemiczna, rewelacyjna odporność na działanie kremów i tłuszczów
- // Wyjątkowo wysoka przyczepność na mokro
- // Wysoka twardość i odporność na zadrapania przy równoczesnym zachowaniu niezwykle dobrej, trwałej elastyczności
- // Doskonała ochrona przed wodą
- // Wysoka odporność na sklekanie się polakierowanych elementów ułożonych w sztaplu
- // Brak żółknięcia
- // Może być przetwarzany za pomocą Aqua-Hardener 8249 PRO o wydłużonej żywotności, innowacyjną, niezawierającą izocyjanianów technologią sieciowania - lub za pomocą sprawdzony standardowy utwardzacz Aqua-Hardener 8450
- // Nie zawiera zmiękczaczy, metali ciężkich ani formaldehydu

## AQUAWOOD DIAMOND-SEALER

Międzywarstwowa 2K Aquawood Diamond-Sealer optymalnie przygotowuje wysokiej jakości okna do następującego później lakierowania nawierzchniowego produktem Aquawood Diamond-Top. Podkład charakteryzuje się takimi właściwościami jak oszczędność, bardzo dobre zwilżenie porów, doskonała przyczepność na mokro oraz optymalne działanie izolujące. Znakomita ochrona UV znacznie przyczynia się do wysokiej odporności całej powłoki.

- + doskonała ochrona przed promieniowaniem UV
- + doskonała przyczepność na mokro
- + bardzo dobre podkreślenie porów

Aquawood Diamond-Sealer oferuje doskonałą ochronę UV i charakteryzuje się bardzo dobrym podkreśleniem porów, działaniem izolującym i znakomitą przyczepnością na mokro.

### Nr produktu

Aquawood Diamond-Sealer L  
Farblos (bezbarwny) 5723000200

### Aquawood Diamond-Sealer D

Weiß (biały) 5520050000

**Opakowanie** 20 kg

**Utwardzacz** Aqua-Hardener 8249 PRO  
lub Aqua-Hardener 8450

Szczegółowe informacje na temat przerabiania znajdują Państwo w Karcie Technicznej produktu Aquawood Diamond-Sealer wzgl. Aquawood Diamond-Top.



## AQUAWOOD DIAMOND-TOP

Wodny lakier nawierzchniowy 2K Aquawood Diamond-Top zapewnia maksymalną ochronę okien drewnianych. Wyjątkowa odporność na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV, ekstremalna odporność na zarysowania, wysoka odporność na sklekanie się polakierowanych powierzchni i doskonała odporność chemiczna zapewniają maksymalną trwałość. Pomimo wysokiej twardości, powłoka pozostaje lepkosprężysta, a zatem szczególnie odporna. Dostępne są dwa utwardzacze: Aqua-Hardener 8429 PRO o wydłużonej żywotności, innowacyjna technologia sieciowania bez izocyjanianów, Aqua-Hardener 8450 – standardowy utwardzacz.

- + doskonała ochrona przed czynnikami atmosferycznymi i promieniowaniem UV
- + doskonała odporność na działanie kremów i tłuszczów
- + wysoka odporność na sklekanie się polakierowanych powierzchni, wydajne stosowanie
- + bardzo dobre podkreślenie porów
- + bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna
- + Certyfikat Cradle to Cradle® Silver

Aquawood Diamond-Top imponuje znakomitą odpornością na czynniki atmosferyczne i odpornością na zadrapania.

### Nr produktu

Aquawood Diamond-Top L  
Baza W40 5196000040  
CCT 5196000250

### Aquawood Diamond-Top D

W10 biały, do barwienia 5090000010  
Baza W30 5090000030

**Opakowanie** 20 kg

**Utwardzacz** Aqua-Hardener 8249 PRO  
lub Aqua-Hardener 8450





# SYSTEM LIGNO+



## AQUAWOOD LIGNO+ BASE

Ten impregnat chroniący drewno stanowi doskonałą bazę dla wysoko przezroczystych powłok okien drewnianych. Aktywnie wnika w strukturę komórek drewna. Najwyższej jakości surowce stabilizują ważny składnik drewna, jakim jest lignina. W ten sposób struktura ta stanowiąca „rusztowanie” dla drewna chroniona jest przed niesprzyjającymi czynnikami środowiska, a spójność sieci komórek zostaje zachowana na długo.

- + chemiczna ochrona drewna zgodnie z ÖNORM B 3803 bądź DIN 68800-3
- + odpowiednia do zanurzania i do aplikacji metodą flow-coating

**Aquawood Ligno+ Base aktywnie wnika w strukturę komórek drewna i zachowuje naturalny odcień drewna.**

**Nr produktu**  
Farblos (bezbarwny) 5402000210  
Eiche Natur 5402000210

**Opakowania** 5 l | 25 l | 120 l

## AQUAWOOD LIGNO+ SEALER AQUAWOOD LIGNO+ SEALER SQ

Idealna międzywarstwa do najwyższej jakości, wysoko przezroczystych powłok dzięki uszczelnieniu kantówek okiennych ze wszystkich stron. Pokrywa ona okno jak druga skóra i zapobiega wnikanii wilgoci. Możliwość aplikacji przez zanurzanie gwarantuje ciągłą, zamkniętą warstwę. Wariant do natrysku (Aquawood Ligno+ Sealer SQ) umożliwia ponadto uzyskanie wypełnionych powierzchni również na wyjątkowo bogatych w żywicę i wysoko porowatych gatunkach drewna.

- + doskonała ochrona przed działaniem wody
- + ciągła warstwa sucha
- + doskonała rozlewność i szlifowalność
- + doskonała izolacja drewna wyjątkowo bogatego w żywicę (SQ)

**Aquawood Ligno+ Sealer wydłuża trwałość dzięki uszczelnieniu z każdej strony. Wariant do natrysku umożliwia ponadto uzyskanie wypełnionych powierzchni również na wyjątkowo bogatych w żywicę i wysoko porowatych gatunkach drewna.**

**Nr produktu**  
*Aquawood Ligno+ Sealer* 5710000200  
**Opakowania** 5 kg | 25 kg | 120 kg

*Aquawood Ligno+ Sealer SQ* 5711000200  
**Opakowania** 5 kg | 25 kg

## AQUAWOOD LIGNO+ TOP M

Ta wysoko przezroczysta nawierzchnia zapewnia aktywną ochronę przed promieniowaniem UV, zachowując naturalny wygląd i perfekcyjną przezroczystość. Rewolucyjna technologia doskonale chroni drewno, a matowy charakter równocześnie sprawia, że wygląda ono bardzo naturalnie.

- + ochrona UV o dotąd nieosiągniętej stałości i odporności
- + idealna przejrzystość i naturalny wygląd
- + eleganckie, matowe powierzchnie

**Aquawood Ligno+ Top M nadaje powierzchniom matowy charakter, który doskonale chroni drewno i jednocześnie zapewnia idealny i naturalny wygląd.**

**Nr produktu**  
Natur 5192 000200  
Lärche natur 5192 055666  
Eiche natur 5192 055667  
CCT 5192000250

**Opakowania** 5 kg | 25 kg



Środki ochrony drewna stosować ostrożnie. Przed użyciem zawsze przestrzegać zaleceń podanych na etykiecie i w Kartach Technicznych produktów.

Szczegółowe informacje na temat przerabiania znajdują Państwo w Kartcie Technicznej produktu Aquawood Ligno+ Base wzgl. Aquawood Ligno+ Sealer | Aquawood Ligno+Sealer SQ.

Szczegółowe informacje na temat przerabiania znajdują Państwo w Kartcie Technicznej produktu Aquawood Ligno+ Top M.



## KRYJĄCE

**ADLER**

### AQUAWOOD COVAPRO 20 | 40 | 60

Wodna, pigmentowa warstwa nawierzchniowa charakteryzuje się doskonałą odpornością na działanie warunków atmosferycznych i długotrwałą elastycznością. Ponadto Aquawood Covapro wyróżnia się wysoką odpornością na sklekanie się polakierowanych elementów ułożonych w sztaplu, bardzo wysoką udarność i szybkim uzyskiwaniem wodoodporności. Dzięki dobrej stabilności na powierzchniach pionowych przy jednoczesnej optymalnej rozlewności, jak również krótkim czasie schnięcia, produkt jest wyjątkowo wydajny. Wykończona powierzchnia jest bardzo naturalna i miła w dotyku.

- + naturalna, przyjemna w dotyku powierzchnia
- + dostępny w macie, połysku jedwabistym oraz połysku
- + doskonała odporność na działanie warunków atmosferycznych
- + szybsza i doskonalsza ochrona przed działaniem wody

**Aquawood Covapro gwarantuje idealną powierzchnię przez wiele lat dzięki doskonałej odporności na działanie warunków atmosferycznych i długotrwałej elastyczności.**

#### Nr produktu

Aquawood Covapro 20 (matowy)  
W10 Weiß (biały), do barwienia 5023000010  
Baza W30 5023000030

Aquawood Covapro 40 (jedwabisty połysk)  
W10 Weiß (biały), do barwienia 5029000010  
Baza W30 5029000030

Aquawood Covapro 60 (połysk)  
W10 Weiß (biały), do barwienia 5027000010  
Baza W30 5027000030

**Opakowania** 5 kg | 10 kg | 20 kg | 120 kg 

### AQUAWOOD COVATOP XT 20

Ten lakier do natrysku sprawdza się nawet w ekstremalnych warunkach. Ze względu na najlepsze wartości absorpcji wody jest on w stanie, nawet przy wysokiej wilgotności budynku, sprostać niekorzystnym warunkom atmosferycznym i sprawdzi się na powierzchniach o małej ochronie konstrukcyjnej. Powłoka okienna wykazuje jednocześnie wysoką odporność na działanie alkaliów i tym samym zapewnia optymalną ochronę podczas prac tynkarskich i przy wykonywaniu wylewek.

- + bardzo niska absorpcja wody
- + optymalna rozlewność przy dużej stabilności w pionie
- + wysoka elastyczność filmu
- + możliwość barwienia na wszystkie kolory RAL i NCS

**Dzięki wyjątkowemu połączeniu rewelacyjnej ochrony przed działaniem wody i elastyczności Aquawood Covatop XT 20 gwarantuje najlepszą odporność na działanie warunków atmosferycznych.**

#### Nr produktu

W10 Weiß (biały), do barwienia (matowy) 5020000010  
Baza W30 (matowa) 5020000030

**Opakowania** 5 kg | 10 kg | 20 kg





Szczegółowe informacje na temat przerabiania znajdują Państwo w Karcie Technicznej produktu Aquawood Covapro 20|40|60 wzgl. Aquawood Covatop XT 20.



# DREWNO-ALUMINIUM



## AQUAWOOD NATIVA

Ta powłoka nawierzchniowa podkreśla naturalny wygląd i aksamitność w dotyku drewnianego podłoża jak nigdy dotąd. Mimo, że powierzchnia wygląda na niepolakierowaną, jest odporna na światło i chemikalia. niespotykany dotąd blask na ciemnych gatunkach drewna w połączeniu z niskim, matowym stopniem połysku sprawiają, że jest to idealny wybór dla miłośników drewna i purystów.

- + pierwotny wygląd drewna i aksamitność w dotyku
- + perfekcyjna, niezmącona przejrzystość
- + tępo matowy stopień połysku

**Aquawood Nativa jest niewidoczny i niewyczuwalny, jednakże idealnie chroni okna drewniano-aluminiowe.**

### Nr produktu

Baza Farblos (bezbarwny),  
możliwość barwienia 5195000220



|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| Kolory | Córdoba  | 5195060274 |
|        | Málaga   | 5195060275 |
|        | Sevilla  | 5195060277 |
|        | Marbella | 5195060281 |

**Opakowania** 5 kg | 20 kg

## AQUAWOOD LÄRCHENÖL SQ / TQ

Olej ten nadaje powierzchni drewna modrzewiowego szlachetny, jedwabisty połysk i naturalne podkreślenie rysunku drewna. Wersja do natrysku nadaje się najlepiej do przemysłowej produkcji okien drewniano-aluminiowych. Wersja do zanurzania zawiera dobrze wnikaćce i hydrofobowe oleje, dzięki którym nie dochodzi do łuszczenia się powłoki pod wpływem czynników atmosferycznych.

- + jedyny olej do drewna do natrysku przeznaczony do stosowania przemysłowego
- + aplikacja przez zanurzanie drewnianych okien narażonych na działanie czynników atmosferycznych
- + wyjątkowo krótkie czasy schnięcia

**Aquawood Lärchenöl przekonuje każdego miłośnika drewna naturalnym podkreśleniem rysunku drewna i szlachetnym wyglądem.**

### Do konstrukcji drewniano-aluminiowych

*Aquawood Lärchenöl SQ* Farblos (bezbarwny) 53180  
**Opakowania** 5 kg | 25 kg

*Aquawood Lärchenöl SQ* Baza W30 53173  
**Opakowania** 4 kg | 22 kg



### Do okien wystawionych na działanie czynników atmosferycznych

*Aquawood Lärchenöl TQ* Farblos (bezbarwny) 53179  
**Opakowania** 25 kg

## AQUAWOOD NATUREFFEKT

Ta opracowana specjalnie do drewna iglastego lazura grubowarstwowa zawiera filtry chroniące przed promieniowaniem UV, pozwalające zachować niepowtarzalne piękno drewna w jego naturalnym stanie. Matowa elegancja powierzchni wyróżnia się dodatkowo, w porównaniu do normalnych lazur grubowarstwowych, większą twardością, a tym samym zwiększoną odpornością mechaniczną.

- + matowa i elegancka
- + zwiększona odporność mechaniczna
- + wysoka odporność na sklekanie się polakierowanych elementów ułożonych w sztaflu oraz odporność chemiczna
- + posiada certyfikat Cradle to Cradle® Bronze

**Aquawood Natureffekt wnosi do pomieszczeń mieszkalnych naturalną elegancję.**

### Nr produktu

|        |                     |            |
|--------|---------------------|------------|
| Kolory | Farblos (bezbarwny) | 5127000201 |
|        | Stockholm           | 5127053788 |
|        | Berlin              | 5127053789 |
|        | London              | 5127053790 |
|        | Paris               | 5127053791 |
|        | Lissabon            | 5127053792 |
|        | Barcelona           | 5127053793 |

**Opakowania** 5 kg | 25 kg





## POWŁOKI SPECJALNE

### AQUAWOOD PROTECT

Ten jedwabie matowy lakier bezbarwny nadaje się w szczególności jako nawierzchnia na drzwi zewnętrzne, sprawiając, że są one bardziej odporne na uderzenia i zarysowania. Dodatkowo ten lakier nawierzchniowy jest odporny na chemikalia i zapobiega przenikaniu szkodliwego promieniowania UV. W ten sposób drzwi zewnętrzne są chronione przed przedwczesnym zużyciem nawet w ekstremalnych warunkach.

- + dobra odporność na promieniowanie UV
- + sprawia, że drzwi zewnętrzne są odporne na zarysowania i chemikalia

**Wytrzymały, ale efektowny. Aquawood Protect gwarantuje Państwu drzwiom wejściowym najlepszą ochronę przed przedwczesnym zużyciem.**

#### Nr produktu

|     |       |
|-----|-------|
| G30 | 53215 |
| G90 | 53216 |

**Opakowania** 4 kg | 22 kg

#### Proporcje mieszania

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 100 części wagowych | Aquawood Protect   |
| 7 części wagowych   | Aqua-Hardener 8450 |

### AQUAWOOD FINELINE

Nowa lazura średniowarstwowa łączy wszystkie zalety kompozycji cienko i grubowarstwowych w jednym systemie. Umożliwia optymalną dyfuzję przy jednocześnie niskiej absorpcji wody. Elastyczność filmu lakierniczego chroni przed pęknięciami i uszkodzeniami mechanicznymi. Wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych sprawia, że czyszczenie i pielęgnacja nie są wymagające.

- + wysoka zdolność do dyfuzji
- + niska absorpcja wody
- + idealny do produkcji przemysłowej

#### Nr produktu

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Aquawood FINELINE D            |            |
| W10 Weiß (biały), do barwienia | 5019000010 |
| Baza W30                       | 5019000030 |

#### Aquawood FINELINE L

|          |            |
|----------|------------|
| Baza W40 | 5193000040 |
|----------|------------|

**Opakowania** 4 kg | 22 kg



## PIELĘGNACJA

### WINDOOR CARE-SET

System pielęgnacji okien i drzwi z drewna, aluminium i PVC

Jeszcze nigdy czyszczenie i pielęgnacja nie były tak proste! Dzięki nowemu zestawowi WinDoor Care-Set firmy ADLER za pomocą jednego zestawu do pielęgnacji można odświeżyć okna, drzwi zewnętrzne i meble ogrodowe pokryte lazurą i lakierem kryjącym, nawet przy różnych stopniach połysku. Nawet na matowych powłokach ten system pielęgnacji zapewnia doskonałe rezultaty i pozwala zachować matowy wygląd. Stosowany 1 do 2 razy w roku, przedłuża trwałość powłoki na długi czas. Baza składająca się z aktywnie czyszczących i pielęgnujących substancji działa odpychająco na wodę, olej i brud oraz zamyka nawet mikroskopijne pęknięcia i pory na powierzchni. Ponadto na produkt pielęgnujący można bez problemu nałożyć warstwę lakieru.

- + zestaw pielęgnujący All-In-One
- + uniwersalne zastosowanie do okien, drzwi zewnętrznych i mebli ogrodowych
- + do powierzchni kryjących i lazurujących
- + zachowuje stopień połysku, również do powierzchni matowych



#### Zawartość

- Top-Cleaner 250 ml
- Top-Care 250 ml
- 2 atomizery
- 1 żółta szmatka do czyszczenia (Top-Cleaner)
- 1 niebieska szmatka do pielęgnacji (Top-Care)

#### Nr produktu

|             |              |
|-------------|--------------|
| Zestaw      | 722900030017 |
| Top-Cleaner | 720800021014 |
| Top-Care    | 722700021014 |





# NAPRAWA



## PRODUKTY DO NAPRAW ADLER

Dzięki produktom do napraw firmy ADLER zyskają Państwo idealne wyposażenie. Oferujemy wszystko, co niezbędne do szybkiego usuwania uszkodzeń powstałych podczas transportu i montażu, jak również akcesoria lakiernicze.

| Standardowe produkty do drobnych napraw                                                                         |         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| Spray izolujący biały                                                                                           | 400 ml  | 412404036437 |
| Specjalny pędzel Solvamaxx plus                                                                                 | 50 mm   | 952500030011 |
| Pędzel Aquamaxx plus                                                                                            | 60 mm   | 950800030111 |
| Pędzel miękki                                                                                                   | 1,5 mm  | 952400030011 |
| Szmatka do czyszczenia                                                                                          | 25 szt. | 969000030017 |
| Wytapiacz do wosku twardego                                                                                     | 1 szt.  | 980500030011 |
| Strug do wosku twardego                                                                                         | 1 szt.  | 963700030011 |
| Pałeczki woskowe twarde Grilith, pisaki do retuszu Grilith Flex-Pen i kit do drewna Grilith w różnych kolorach* |         |              |
| Bezbarwny lakier w sprayu o różnych stopniach połysku*                                                          |         |              |

## AQUAWOOD COVACOLOR BQ 40 | 60

Do prac naprawczych na powierzchniach okien pokrytych Aquawood Covapro 40 | 60.

### Nr produktu

BQ 40 jedwabisty połysk

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| W10 Weiß (biała), do barwienia | 5019000010 |
| Baza W30                       | 5019000030 |

BQ 60 błyszczący

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| W10 Weiß (biała), do barwienia | 5033000010 |
| Baza W30                       | 5033000030 |

Pojemniki 750 ml | 2,5 l



| Produkty do prac renowacyjnych                 |         |                       |
|------------------------------------------------|---------|-----------------------|
| Varicolor Weiß (biały), do barwienia           | 125 ml  | 411704910018          |
| Dozownik do szpachłówek                        | 1 szt.  | 752100030001          |
| Arteko Elastik Weiß (biały)                    | 320 ml  | 752704036401          |
| Arteko Elastik (bezbarwny)                     | 320 ml  | 752700023201          |
| Sealant (biały)                                | 310 ml  | 753104036401          |
| Abbeizer Spray                                 | 400 ml  | 831108096937          |
| Mosiężna szczotka druciana                     | 1 szt.  | 959500030011          |
| Włóknina ścierna ultrafine                     | 10 szt. | 964000030117          |
| Gąbka do szlifowania biała                     | 50 szt. | Granulacja 100 - 220* |
| Mata do szlifowania biała                      | 50 szt. | Granulacja 100 - 220* |
| Arkusz papieru ściernego wykończeniowego       | 50 szt. | Granulacja 150 - 400* |
| Poly-Feinspachtel w różnych kolorach*          |         |                       |
| Woodfill-Reparaturspachtel w różnych kolorach* |         |                       |

### Akcesoria lakiernicze

|                           |         |              |
|---------------------------|---------|--------------|
| Termo-higrometr           | 1 szt.  | 983300030017 |
| Miernik pH z akcesoriami* | 1 szt.  | 982800030017 |
| Kubek Forda Ø 2 mm        | 1 szt.  | 982900030011 |
| Kubek Forda Ø 4 mm        | 1 szt.  | 982900030111 |
| Worek filtrujący          | 25 szt. | 966800030017 |

\* Więcej informacji na temat produktów można znaleźć w katalogu akcesoriów dla profesjonalistów (numer artykułu 898000070001).



**W naszych żyłach płynie farba.**

Ponad 90 lat temu Johann Berghofer założył firmę  
ADLER i rozpoczął pracę nad własnymi lakierami.  
Wiele się od tego czasu zmieniło, jedna rzecz pozostała  
jednak taka sama: nasza pasja do farb, która napędza nas  
do pracy nad idealnie polakierowaną powierzchnią.

**Lakier mamy we krwi – w naszych żyłach płynie farba.**

---



[facebook.com/AdlerPolska](https://facebook.com/AdlerPolska)



[instagram.com/adlerlacke\\_official](https://instagram.com/adlerlacke_official)



[youtube.com/@adlerlakiery4249](https://youtube.com/@adlerlakiery4249)

**ADLER-LAKIERY.PL**

**ADLER-Werk Lackfabrik · Johann Berghofer GmbH & Co KG**  
**Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol**  
**T. +43 5242 6922-0 · [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)**

---

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174

ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121

ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308

ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957

ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020



11-2025 | 89050070001