RENOWACJA & NAPRAWA

Usunięcie starej powłoki z okien i ich lakierowanie

Odnawianie okien drewnianych to dla zawodowych malarzy codzienny chleb. Jak to dobrze, że jeszcze nigdy nie było to tak proste, jak dzisiaj. Za pomocą nowego środka do usuwania starych powłok w sprayu firmy ADLER można to zrobić w ciągu minut bez trudu i bez pozostawiania resztek. Po prostu powierzchnię trzeba spryskać, odgwizdać parę piosenek i już! Działa to też naturalnie na drzwi, meble i wszystko, gdzie tylko klient chciałby mieć nową powłokę.

Powłoka stara, jak nie wiadomo co? Żaden problem!
Pracownik Działu Techniki Stosowanej Reinhard Spinn pokazuje, jak się to robi.

25.03.2016

Zastosowane produkty

Clean Abbeizer-Spray

Finishpapier Bogen

Pullex Aqua-IG

Pullex Aqua-DSL

Pinsel Aquamaxx plus

Kroki

Krok 1 – Spryskać środkiem do usuwania starych powłok

Środek do usuwania powłok w sprayu po prostu obficie natrysnąć i pozostawić do działania na parę minut.

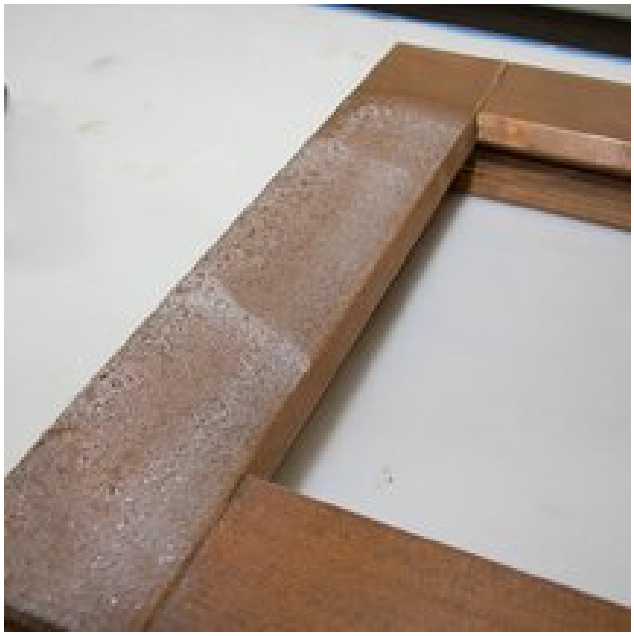

Warstwa natryśnięta reaguje z powłoką i lekko się przy tym pieni.

Krok 2 – zdjąć starą powłokę

Po kilku minutach stary lakier można po prostu ściągnąć cykliną nie pozostawiając żadnych resztek.

Krok 3 - szlifowanie

Następnie należy tylko lekko przeszlifować

papierem nr 120. Teraz element jest gotowy do naniesienia nowej powłoki.

Krok 4 – nowa powłoka

W przypadku odnawiania okien zaimpregnować je raz impregnatem Pullex Aqua-IG w wybranym kolorze. Uwaga, impregnat decyduje o odcieniu!

Następnie polakierować trzy razy lazurą grubowarstwową Pullex Aqua-DSL, by uzyskać zalecaną grubość warstwy suchej 80 µm – i mamy gotowe „nowe” okno!
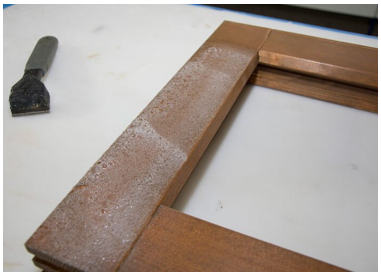
Nagłówek