RENOWACJA & NAPRAWA

# Usunięcie starej powłoki z okien i ich lakierowanie

**Odnawianie okien drewnianych to dla zawodowych malarzy codzienny chleb. Jak to dobrze, że jeszcze nigdy nie było to tak proste, jak dzisiaj. Za pomocą nowego środka do usuwania starych powłok w sprayu firmy ADLER można to zrobić w ciągu minut bez trudu i bez pozostawiania resztek. Po prostu powierzchnię trzeba spryskać, odgwizdać parę piosenek i już! Działa to też naturalnie na drzwi, meble i wszystko, gdzie tylko klient chciałby mieć nową powłokę.**

25.03.2016

Powłoka stara, jak nie wiadomo co? Żaden problem!
Pracownik Działu Techniki Stosowanej Reinhard Spinn pokazuje, jak się to robi.

## Kroki

### Krok 1 – Spryskać środkiem do usuwania starych powłok

Środek do usuwania powłok w sprayu po prostu obficie natrysnąć i pozostawić do działania na parę minut.

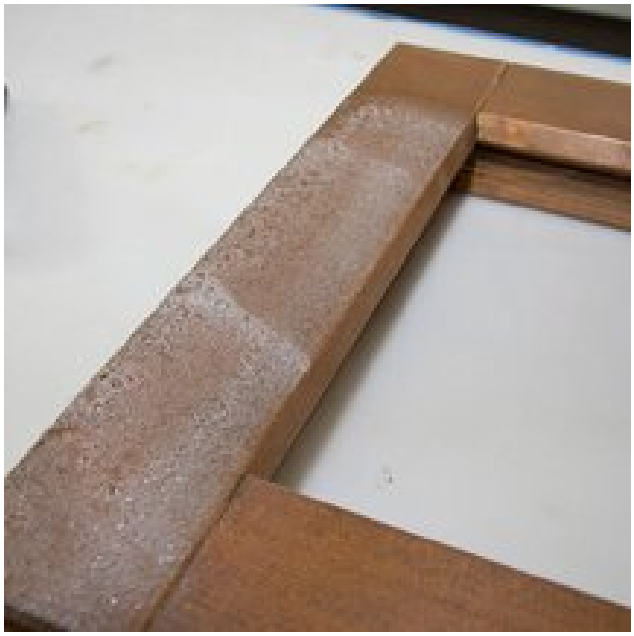

Warstwa natryśnięta reaguje z powłoką i lekko się przy tym pieni.

## Krok 2 – zdjąć starą powłokę

Po kilku minutach stary lakier można po prostu ściągnąć cykliną nie pozostawiając żadnych resztek.

## Krok 3 - szlifowanie

Następnie należy tylko lekko przeszlifować

papierem nr 120. Teraz element jest gotowy do naniesienia nowej powłoki.

## Krok 4 – nowa powłoka

W przypadku odnawiania okien zaimpregnować je raz impregnatem Pullex Aqua-IG w wybranym kolorze. Uwaga, impregnat decyduje o odcieniu!

Następnie polakierować trzy razy lazurą grubowarstwową Pullex Aqua-DSL, by uzyskać zalecaną grubość warstwy suchej 80 µm – i mamy gotowe „nowe” okno!
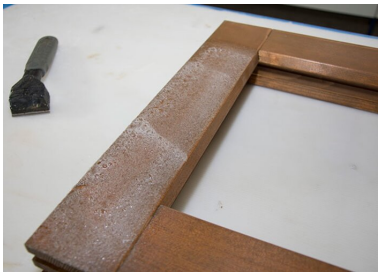
# Nagłówek